


Cuplaj multiplu Serie COM



Tip constructiv	Cuplaj multiplu, trecere liberă
Racordare	Racorduri push-in 4mm, 6mm respectiv 8mm
Materiale	Carcasă plastic de înaltă performanță ranforsat cu fibră de sticlă, Garnituri de etanșare NBR, Inele Seeger din oțel, Racorduri push-in din alamă nichelată
recomandat(e) Materiale furtun	Poliamid (PA), Poliuretan (CPU/PU), Polietilenă (PE)
Mediu	Aer comprimat, gaze neutre
Temperatura mediului	-20...+70°C
presiune max. de lucru	15bar

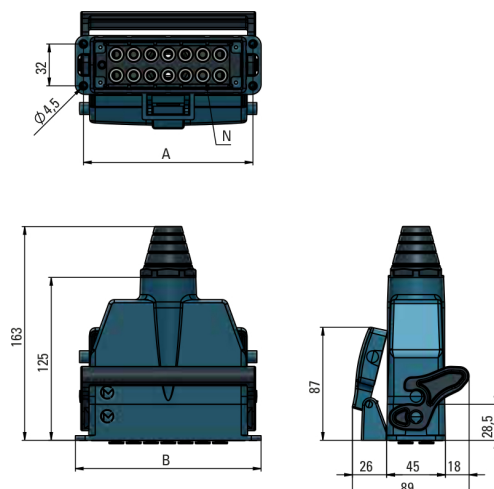

Diametrul furtunului [mm]	N Număr de cuplaje	A	B	Greutate [g]	Tip
4	12	103	115,5	612	COM-PI12X04-N-A
4	20	129,5	142,5	825	COM-PI20X04-N-A
6	10	103	115,5	718	COM-PI10X06-N-A
6	14	129,5	142,5	923	COM-PI14X06-N-A
8	8	103	115,5	656	COM-PI8X08-N-A
8	10	129,5	142,5	801	COM-PI10X08-N-A

Ilustrații fără caracter obligatoriu

Modificări de construcție, dimensionale și de material rezervate

Pneumatică / Elemente de conectare și cuplaje / Ambreiaje de siguranță / Cuplaje multiple / Cupluri - Multisistem / Cuplaj multiplu

Versiune 6

138565 / Generat 2026/33 RO

FABRICAT ÎN EUROPA

romania@promcom.eu
© MS PROMCOM S.R.L.

www.stasto.ro
Deschide seria online
Pagina 1 / 1

