


Tubo de plástico de PVC con inserto textil Serie PV

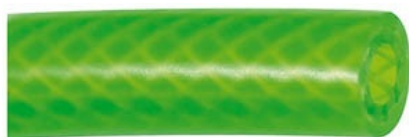

Material base	Tubo interior y cubierta de PVC, Tejido de poliéster
Rango de temperatura	-15...+60°C
Presión de funcionamiento	Indicación en la tabla a 23°C, Factores de reducción de presión véase tabla
Longitud del rollo	50m
Colores	verde luminoso
Características	alta resistencia a la abrasión, buena flexibilidad, resistente a la torsión, excelente resistencia al envejecimiento
Aplicación	aire comprimido lubricado y no lubricado, Agua, lejías y ácidos ligeros, sin aceites ni medios que contengan grasa

Diámetro exterior [mm]	Diámetro interior [mm]	presión máx. de funcionamiento medios líquidos a 23°C [bar]	presión máx. de funcionamiento medios gaseosos a 23°C [bar]	Radio de curvatura mínimo[mm]	Tipo
12	6	20	15	36	PV-12/6-LGN
15	9	20	15	66	PV-15/9-LGN
20	13	20	15	101	PV-20/13-LGN

Factores de reducción de presión

Rango de temperatura	-15...+23°C	+30°C	+40°C	+50°C	+60°C
Presión de funcionamiento en % del valor máximo	100%	90%	80%	70%	60%

Las ilustraciones no son vinculantes
Reservado el derecho a modificaciones de diseño, dimensiones y materiales

Neumática / Mangueras, Tubos, Manómetros y accesorios / Mangueras con accesorios / Manguera de tejido Serie PV-LGN

