


## Tuyau en plastique en PVC avec insert textile Série PV

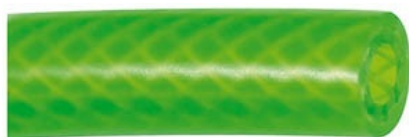

Matériau de base	Tube intérieur et gaine en PVC, Tissu en polyester
Plage de température	-15...+60°C
Pression de service	Indication dans le tableau à 23°C, Facteurs de réduction de pression voir tableau
Longueur de rouleau	50m
Couleurs	vert lumineux
Caractéristiques	haute résistance à l'abrasion, bonne flexibilité, résistant à la torsion, excellente résistance au vieillissement
Application	air comprimé lubrifié et non lubrifié, Eau, bases et acides faibles, pas d'huiles ni de fluides contenant des graisses

Diamètre extérieur [mm]	Diamètre intérieur [mm]	Pression de service max. fluides liquides à 23°C [bar]	Pression de service max. fluides gazeux à 23°C [bar]	Rayon de courbure minimal[mm]	Type
12	6	20	15	36	PV-12/6-LGN
15	9	20	15	66	PV-15/9-LGN
20	13	20	15	101	PV-20/13-LGN

### Facteurs de réduction de pression

Plage de température	-15...+23°C	+30°C	+40°C	+50°C	+60°C
Pression de service en % de la valeur maximale	100%	90%	80%	70%	60%

Illustrations non contractuelles

Sous réserve de modifications de conception, de dimensions et de matériaux

Pneumatique / Tuyaux, Tuyaux, Manomètres et accessoires / Tuyaux avec accessoires / Tuyau tressé Série PV-LGN

