


Tubo flessibile in plastica in PVC con inserto in tessuto Serie PV

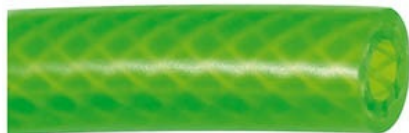

Materiale di base	Tubo interno e guaina in PVC, Tessuto in poliestere
Campo di temperatura	-15...+60°C
Pressione di esercizio	Indicazione in tabella a 23°C, Fattori di riduzione della pressione vedi tabella
Lunghezza del rotolo	50m
Colori	verde chiaro fluorescente
Caratteristiche	elevata resistenza all'abrasione, buona flessibilità, antitorsione, eccellente resistenza all'invecchiamento
Applicazione	aria compressa lubrificata e non lubrificata, Acqua, soluzioni alcaline e acidi leggeri, senza oli e fluidi contenenti grassi

Diametro esterno [mm]	Diametro interno [mm]	pressione di esercizio max. fluidi liquidi a 23°C [bar]	pressione di esercizio max. mezzi gassosi a 23°C [bar]	Raggio di curvatura minimo[mm]	Tipo
12	6	20	15	36	PV-12/6-LGN
15	9	20	15	66	PV-15/9-LGN
20	13	20	15	101	PV-20/13-LGN

Fattori di riduzione della pressione

Campo di temperatura	-15...+23°C	+30°C	+40°C	+50°C	+60°C
Pressione di esercizio in % del valore massimo	100%	90%	80%	70%	60%

Immagini non vincolanti

Con riserva di modifiche costruttive, dimensionali e dei materiali.

[Pneumatica](#) / [Tubi, Tubi, Manometri e accessori](#) / [Tubi con accessori](#) / [Tubo flessibile in tessuto Serie PV-LGN](#)

