


Kunststofslang van PVC met weefselinlage Serie PV

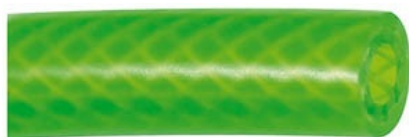

Basismateriaal	Binnenslang en mantel van PVC, Polyesterweefsel
Temperatuurbereik	-15...+60°C
Bedrijfsdruk	Vermelding in tabel bij 23°C, Drukreductiefactoren zie tabel
Rollengte	50m
Kleuren	lichtgroen
Eigenschappen	hoge slijtvastheid, goede flexibiliteit, torsiebestendig, uitstekende verouderingsbestendigheid
Toepassing	geolieede en ongeolieede perslucht, Water, lichte logen en zuren, geen oliën en vethoudende media

Buitendiameter [mm]	Binnendiameter [mm]	max. bedrijfsdruk vloeibare media bij 23°C [bar]	max. bedrijfsdruk gasvormige media bij 23°C [bar]	Minimale buigradius[mm]	Type
12	6	20	15	36	PV-12/6-LGN
15	9	20	15	66	PV-15/9-LGN
20	13	20	15	101	PV-20/13-LGN

Drukreductiefactoren

Temperatuurbereik	-15...+23°C	+30°C	+40°C	+50°C	+60°C
Bedrijfsdruk in % van de maximale waarde	100%	90%	80%	70%	60%

Afbeeldingen niet bindend
Constructie-, maat- en materiaalwijzigingen voorbehouden

Pneumatiek / Slangen, Buizen, Manometers en toebehoren / Slangen met toebehoren / Textielslang Serie PV-LGN

