


## Furtun din plastic din PVC cu inserție textilă Serie PV

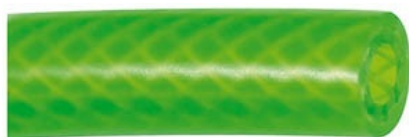

Material de bază	Tub interior și manta din PVC, Țesătură din poliester
Domeniu de temperatură	-15...+60°C
Presiune de lucru	Indicație în tabel la 23°C, Factorii de reducere a presiunii vezi tabelul
Lungime rolă	50m
Culori	verde luminos
Caracteristici	rezistență ridicată la abraziune, flexibilitate bună, rezistent la torsiune, rezistență excelentă la îmbătrânire
Aplicație	aer comprimat lubrifiat și nelubrifiat, Apă, alcalii și acizi ușori, fără uleiuri și medii care conțin grăsimi

Diametru exterior [mm]	diametru interior [mm]	presiune de lucru max. medii lichide la 23°C [bar]	presiune de lucru max. medii gazoase la 23°C [bar]	Rază minimă de curbură[mm]	Tip
12	6	20	15	36	PV-12/6-LGN
15	9	20	15	66	PV-15/9-LGN
20	13	20	15	101	PV-20/13-LGN

### Factori de reducere a presiunii

Domeniu de temperatură	-15...+23°C	+30°C	+40°C	+50°C	+60°C
Presiune de lucru în % din valoarea maximă	100%	90%	80%	70%	60%

Imaginile sunt orientative

Ne rezervăm dreptul de a efectua modificări de construcție, dimensionale și de material.

Pneumatică / Furtunuri, Tuburi, Manometru și accesorii / Furtunuri cu accesorii / Tub de țesătură serie PV-LGN

