


Spiralslange af polyurethan Type CSP

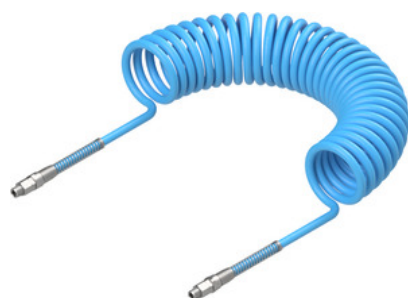

Grundmateriale	Polyurethan
Temperaturområde	-40... +60°C
Driftstryk	Vakuüm -0,87bar til Angivelse i tabel ved 23°C, Trykreduktionsfaktorer se tabel
Farver	blå, andre Farver på forespørgsel
Leveringsomfang	inkl. dobbeltmonterede drejelige forskruninger
Anvendelse	Trykluftapplikationer - Advarsel: ikke til fugtigt miljø

Udvendig diameter [mm]	Indvendig diameter [mm]	Driftstryk [bar]	Udvendig diameter Spiralfornet slange [mm]	Arbejdslængde [m]	Tilslutning	Type
8	5	12	56	4	1/4"	C-SP-16-400
8	5	12	56	6	1/4"	C-SP-16-600
8	5	12	56	8	1/4"	C-SP-16-800
10	7	12	70	4	1/4"	C-SP-17-400
10	7	12	70	6	1/4"	C-SP-17-600
10	7	12	70	8	1/4"	C-SP-17-800
12	8	12	84	4	3/8"	C-SP-18-400
12	8	12	84	6	3/8"	C-SP-18-600
12	8	12	84	8	3/8"	C-SP-18-800

Trykreduktionsfaktorer

Temperaturområde	-40...+23°C	+30°C	+40°C	+50°C	+60°C
Driftstryk i % af maksimalværdien	100%	83%	72%	64%	47%

Illustrationer ikke bindende
Konstruktions-, mål- og materialeændringer forbeholdes

Pneumatik / Slanger, Rør, Manometre og tilbehør / Slanger med tilbehør / Spiralslange Serie C-SP

