


## Spiraaliletku polyuretaanista Tyyppi CSP

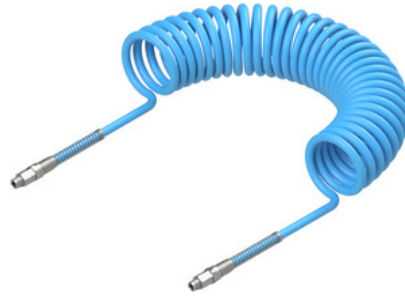

|                 |                                                                                               |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Perusmateriaali | Polyuretaani                                                                                  |
| Lämpötila-alue  | -40... +60°C                                                                                  |
| Käyttöpaine     | Tyhjiö -0,87bar enintään Ilmoitus taulukossa 23°C:ssa, Paineenalennuskertoimet katso taulukko |
| Värit           | sininen, muut Muut värit pyynnöstä                                                            |
| Toimitussisältö | sis. molemmille puolille asennetut kääntyvät liittimet                                        |
| Käyttökohde     | Paineilmasovellukset - Huomio: ei kosteaan ympäristöön                                        |

| Ulkohalkaisija<br>[mm] | sisähalkaisija<br>[mm] | Käyttöpaine<br>[bar] | Ulkohalkaisija Spiraali<br>[mm] | Työpituus<br>[m] | Liitäntä | Tyyppi      |
|------------------------|------------------------|----------------------|---------------------------------|------------------|----------|-------------|
| 8                      | 5                      | 12                   | 56                              | 4                | 1/4"     | C-SP-16-400 |
| 8                      | 5                      | 12                   | 56                              | 6                | 1/4"     | C-SP-16-600 |
| 8                      | 5                      | 12                   | 56                              | 8                | 1/4"     | C-SP-16-800 |
| 10                     | 7                      | 12                   | 70                              | 4                | 1/4"     | C-SP-17-400 |
| 10                     | 7                      | 12                   | 70                              | 6                | 1/4"     | C-SP-17-600 |
| 10                     | 7                      | 12                   | 70                              | 8                | 1/4"     | C-SP-17-800 |
| 12                     | 8                      | 12                   | 84                              | 4                | 3/8"     | C-SP-18-400 |
| 12                     | 8                      | 12                   | 84                              | 6                | 3/8"     | C-SP-18-600 |
| 12                     | 8                      | 12                   | 84                              | 8                | 3/8"     | C-SP-18-800 |

### Paineenalennuskertoimet

| Lämpötila-alue                | -40...+23°C | +30°C | +40°C | +50°C | +60°C |
|-------------------------------|-------------|-------|-------|-------|-------|
| Käyttöpaine % enimmäisarvosta | 100%        | 83%   | 72%   | 64%   | 47%   |

Kuvat ei-sitova

Oikeus rakenne-, mitta- ja materiaalimuutoksiin pidätetään

Pneumatiikka / Letkut, Putket, Painemittarit ja tarvikkeet / Letkut lisävarusteineen / Spiraaliletku Sarja C-SP

Versio 5

138588 / Luotu 2026/33 FI

VALMISTETTU EUROOPASSA

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Avaa sarja verkossa

Sivu 1 / 1

