


Tubo a spirale in poliuretano Tipo CSP

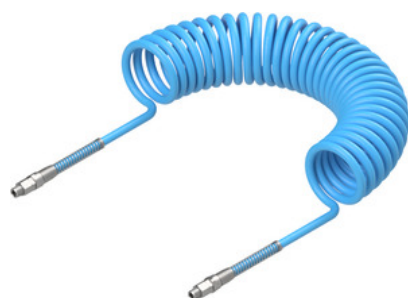

Materiale di base	Poliuretano
Campo di temperatura	-40... +60°C
Pressione di esercizio	Vuoto -0,87bar fino a Indicazione in tabella a 23°C, Fattori di riduzione della pressione vedere tabella
Colori	blu, altri Colori su richiesta
Fornitura inclusa	incl. raccordi girevoli montati su entrambi i lati
Applicazione	Applicazioni ad aria compressa - Attenzione: non per ambienti umidi

Diametro esterno [mm]	Diametro interno [mm]	Pressione di esercizio [bar]	Diametro esterno Spirale [mm]	Lunghezza di lavoro [m]	Connessione	Tipo
8	5	12	56	4	1/4"	C-SP-16-400
8	5	12	56	6	1/4"	C-SP-16-600
8	5	12	56	8	1/4"	C-SP-16-800
10	7	12	70	4	1/4"	C-SP-17-400
10	7	12	70	6	1/4"	C-SP-17-600
10	7	12	70	8	1/4"	C-SP-17-800
12	8	12	84	4	3/8"	C-SP-18-400
12	8	12	84	6	3/8"	C-SP-18-600
12	8	12	84	8	3/8"	C-SP-18-800

Fattori di riduzione della pressione

Campo di temperatura	-40...+23°C	+30°C	+40°C	+50°C	+60°C
Pressione di esercizio in % del valore massimo	100%	83%	72%	64%	47%

Illustrazioni non vincolanti

Con riserva di modifiche costruttive, dimensionali e dei materiali

Pneumatica / Tubi, Tubi, Manometri e accessori / Tubi con accessori / Tubo spiralato Serie C-SP

