


Spiralslange av polyuretan Type CSP

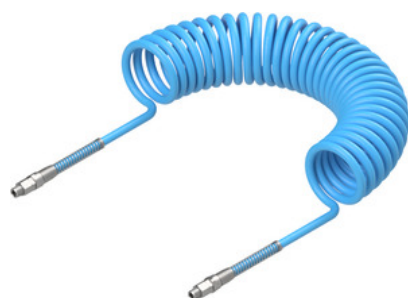

Grunnmateriale	Polyuretan
Temperaturområde	-40... +60°C
Driftstrykk	Vakuum -0,87bar til Angitt i tabell ved 23°C, Trykkreduksjonsfaktorer se tabell
Farger	blå, andre Farger på forespørsel
Leveringsomfang	inkl. dreibare skrukoblinger montert på begge sider
Applikasjon	Trykkluftapplikasjoner - Advarsel: ikke for fuktig miljø

Utvendig diameter [mm]	Innvendig diameter [mm]	Driftstrykk [bar]	Utvendig diameter Spiral [mm]	Arbeidslengde [m]	Tilkobling	Type
8	5	12	56	4	1/4"	C-SP-16-400
8	5	12	56	6	1/4"	C-SP-16-600
8	5	12	56	8	1/4"	C-SP-16-800
10	7	12	70	4	1/4"	C-SP-17-400
10	7	12	70	6	1/4"	C-SP-17-600
10	7	12	70	8	1/4"	C-SP-17-800
12	8	12	84	4	3/8"	C-SP-18-400
12	8	12	84	6	3/8"	C-SP-18-600
12	8	12	84	8	3/8"	C-SP-18-800

Trykkreduksjonsfaktorer

Temperaturområde	-40...+23°C	+30°C	+40°C	+50°C	+60°C
Driftstrykk i % av maksimalverdien	100%	83%	72%	64%	47%

Illustrasjoner ikke bindende

Med forbehold om konstruksjons-, mål- og materialendringer

Pneumatikk / Slangar, Rør, Manometre og tilbehør / Slangar med tilbehør / Spiralslange Serie C-SP

