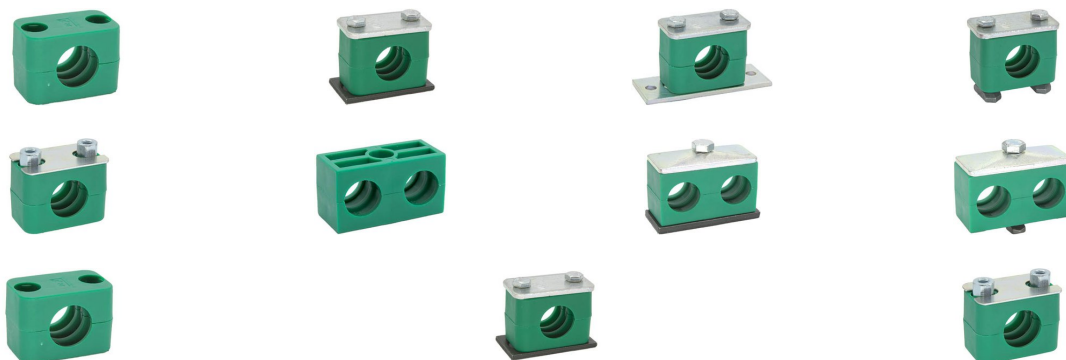




Rørklemmer







Konstruktionstype	Holder til rør, stød- og vibrationsdæmpende
Materiale	Klemmer Polypropylen Monteringsdele Galvaniseret stål, Påsvejsningsplader Stål
Driftstemperatur	-30...+90°C
Rørholdekraft	se tabel og Definition Rørholdekraft
Specialudførelse	Materiale Polyamid hhv. Aluminium

Rørbøjlehalvdele Serie RAP, Standardserie

	Båndstørrelse	Rør-udvendig diameter [mm]	A	B	C	E	Type
 (1)	0	6	13,5	27	-	28	RAP-006
	0	8	13,5	27	-	28	RAP-008
	0	10	13,5	27	-	28	RAP-010
	0	12	13,5	27	-	28	RAP-012
	1	6	13,5	27	20	34	RAP-106
	1	8	13,5	27	20	34	RAP-108
	1	10	13,5	27	20	34	RAP-110
	1	12	13,5	27	20	34	RAP-112
	2	14	16,5	33	26	40	RAP-214
	2	15	16,5	33	26	40	RAP-215
	2	16	16,5	33	26	40	RAP-216
	2	18	16,5	33	26	40	RAP-218
 (2)	3	20	17,5	35	33	48	RAP-320
	3	22	17,5	35	33	48	RAP-322
	3	25	17,5	35	33	48	RAP-325
	4	28	21	42	40	57	RAP-428
	4	30	21	42	40	57	RAP-430
	5	35	29	58	52	70	RAP-535
	5	38	29	58	52	70	RAP-538
	5	42	29	58	52	70	RAP-542
(1)...Båndstørrelse 0, (2)...Båndstørrelse 1-5							





Rørklemmer Serie RAP3, Standardserie, Påsvejsningsplade kort

	Båndstørrelse	Rør-udvendig diameter [mm]	Tilspændingsmoment for skrue [Nm]	Rørholdekraft F [kN]	A	B	C	E	Type
  (1)	0	6	8	0,6	16,5	33	-	30	RAP3-006
	0	8	8	0,6	16,5	33	-	30	RAP3-008
	0	10	8	0,6	16,5	33	-	30	RAP3-010
	0	12	8	0,6	16,5	33	-	30	RAP3-012
	1	6	8	1,1	16,5	33	20	36	RAP3-106
	1	8	8	1,1	16,5	33	20	36	RAP3-108
	1	10	8	1,1	16,5	33	20	36	RAP3-110
	1	12	8	1,1	16,5	33	20	36	RAP3-112
	2	14	8	1,2	19,5	39	26	42	RAP3-214
	2	15	8	1,2	19,5	39	26	42	RAP3-215
	2	16	8	1,2	19,5	39	26	42	RAP3-216
	2	18	8	1,2	19,5	39	26	42	RAP3-218
  (2) (1)...Båndstørrelse 0, (2)...Båndstørrelse 1-5	3	20	8	1,4	20,5	41	33	50	RAP3-320
	3	22	8	1,4	20,5	41	33	50	RAP3-322
	3	25	8	1,4	20,5	41	33	50	RAP3-325
	4	28	8	1,5	24	48	40	59	RAP3-428
	4	30	8	1,5	24	48	40	59	RAP3-430
	5	35	8	1,9	32	64	52	72	RAP3-535
	5	38	8	1,9	32	64	52	72	RAP3-538
	5	42	8	1,9	32	64	52	72	RAP3-542





Rørklemmer Serie RAP6, Standardserie, Påsvejsningsplade lang

	Båndstørrelse	Rør-udvendig diameter [mm]	Tilspændingsmoment for skrue [Nm]	Rørholdekraft F [kN]	A	B	C	E	F	Type
	0	6	8	0,6	16,5	33	-	58	44	RAP6-006
	0	8	8	0,6	16,5	33	-	58	44	RAP6-008
	0	10	8	0,6	16,5	33	-	58	44	RAP6-010
	0	12	8	0,6	16,5	33	-	58	44	RAP6-012
	1	6	8	1,1	16,5	33	20	64	50	RAP6-106
	1	8	8	1,1	16,5	33	20	64	50	RAP6-108
	1	10	8	1,1	16,5	33	20	64	50	RAP6-110
	1	12	8	1,1	16,5	33	20	64	50	RAP6-112
	2	14	8	1,2	19,5	39	26	70	56	RAP6-214
	2	15	8	1,2	19,5	39	26	70	56	RAP6-215
	2	16	8	1,2	19,5	39	26	70	56	RAP6-216
	2	18	8	1,2	19,5	39	26	70	56	RAP6-218
	3	20	8	1,4	20,5	41	33	78	64	RAP6-320
	3	22	8	1,4	20,5	41	33	78	64	RAP6-322
	3	25	8	1,4	20,5	41	33	78	64	RAP6-325
	4	28	8	1,5	24	48	40	87	73	RAP6-428
	4	30	8	1,5	24	48	40	87	73	RAP6-430
	5	35	8	1,9	32	64	52	100	86	RAP6-535
	5	38	8	1,9	32	64	52	100	86	RAP6-538
	5	42	8	1,9	32	64	52	100	86	RAP6-542

(1)...Båndstørrelse 0,
(2)...Båndstørrelse 1-5







Rørklemmer Serie RAP12, Standardserie, DIN-skinne-møtrik

	Båndstørrelse	Rør-udvendig diameter [mm]	Tilspændingsmoment for skrue [Nm]	Rørholdekraft F [kN]	A	B	C	E	Type
 (1)	0	6	8	0,6	13,5	30	-	28	RAP12-006
	0	8	8	0,6	13,5	30	-	28	RAP12-008
	0	10	8	0,6	13,5	30	-	28	RAP12-010
	0	12	8	0,6	13,5	30	-	28	RAP12-012
	1	6	8	1,1	13,5	30	20	34	RAP12-106
	1	8	8	1,1	13,5	30	20	34	RAP12-108
	1	10	8	1,1	13,5	30	20	34	RAP12-110
	1	12	8	1,1	13,5	30	20	34	RAP12-112
	2	14	8	1,2	16,5	36	26	40	RAP12-214
	2	15	8	1,2	16,5	36	26	40	RAP12-215
	2	16	8	1,2	16,5	36	26	40	RAP12-216
	2	18	8	1,2	16,5	36	26	40	RAP12-218
 (2)	3	20	8	1,4	17,5	38	33	48	RAP12-320
	3	22	8	1,4	17,5	38	33	48	RAP12-322
	3	25	8	1,4	17,5	38	33	48	RAP12-325
	4	28	8	1,5	21	45	40	57	RAP12-428
	4	30	8	1,5	21	45	40	57	RAP12-430
	5	35	8	1,9	29	61	52	70	RAP12-535
	5	38	8	1,9	29	61	52	70	RAP12-538
	5	42	8	1,9	29	61	52	70	RAP12-542

(1)...Båndstørrelse 0,
(2)...Båndstørrelse 1-5




Rørklemmer Serie RAP18, Standardserie, Montageklemme

	Båndstørrelse	Rør-udvendig diameter [mm]	Tilspændingsmoment for skrue [Nm]	Rørholdekraft F [kN]	A	B	C	E	Type
  (1)	0	6	8	0,6	13,5	28	-	28	RAP18-006
	0	8	8	0,6	13,5	28	-	28	RAP18-008
	0	10	8	0,6	13,5	28	-	28	RAP18-010
	0	12	8	0,6	13,5	28	-	28	RAP18-012
	1	6	8	1,1	13,5	28	20	34	RAP18-106
	1	8	8	1,1	13,5	28	20	34	RAP18-108
	1	10	8	1,1	13,5	28	20	34	RAP18-110
	1	12	8	1,1	13,5	28	20	34	RAP18-112
	2	14	8	1,2	16,5	34	26	40	RAP18-214
	2	15	8	1,2	16,5	34	26	40	RAP18-215
	2	16	8	1,2	16,5	34	26	40	RAP18-216
	2	18	8	1,2	16,5	34	26	40	RAP18-218
  (2)	3	20	8	1,4	17,5	36	33	48	RAP18-320
	3	22	8	1,4	17,5	36	33	48	RAP18-322
	3	25	8	1,4	17,5	36	33	48	RAP18-325
	4	28	8	1,5	21	43	40	57	RAP18-428
	4	30	8	1,5	21	43	40	57	RAP18-430
	5	35	8	1,9	29	59	52	70	RAP18-535
	5	38	8	1,9	29	59	52	70	RAP18-538
	5	42	8	1,9	29	59	52	70	RAP18-542


(1)...Båndstørrelse 0,
(2)...Båndstørrelse 1-5



To-rørs rørklemme halvdele Serie RBP, Standardserie


	Båndstørrelse	Rør-udvendig diameter [mm]	A	B	C	E	Type
	1	6	13,5	27	20	36	RBP-106
	1	8	13,5	27	20	36	RBP-108
	1	10	13,5	27	20	36	RBP-110
	1	12	13,5	27	20	36	RBP-112
	2	14	13	26	29	53	RBP-214
	2	15	13	26	29	53	RBP-215
	2	16	13	26	29	53	RBP-216
	2	18	13	26	29	53	RBP-218
	3	20	18,5	37	36	67	RBP-320
	3	22	18,5	37	36	67	RBP-322
	3	25	18,5	37	36	67	RBP-325
	4	28	21	42	45	82	RBP-428
	4	30	21	42	45	82	RBP-430
	5	35	27	54	56	106	RBP-535
	5	38	27	54	56	106	RBP-538
	5	42	27	54	56	106	RBP-542

Dobbelt-rørklemmer Serie RBP1, Standardserie, Påsvejsningsplade

	Båndstørrelse	Rør-udvendig diameter [mm]	Tilspændingsmoment for skrue [Nm]	Rørholdekraft F [kN]	A	B	C	E	Type
	1	6	8	1,1	16,5	37	20	37	RBP1-106
	1	8	8	1,1	16,5	37	20	37	RBP1-108
	1	10	8	1,1	16,5	37	20	37	RBP1-110
	1	12	8	1,1	16,5	37	20	37	RBP1-112
	2	15	8	1,2	18	38	29	55	RBP1-215
	2	16	8	1,2	18	38	29	55	RBP1-216
	2	18	8	1,2	18	38	29	55	RBP1-218
	3	20	8	1,4	23,5	49	36	70	RBP1-320
	3	22	8	1,4	23,5	49	36	70	RBP1-322
	3	25	8	1,4	23,5	49	36	70	RBP1-325
	4	28	8	1,5	26	54	45	85	RBP1-428
	4	30	8	1,5	26	54	45	85	RBP1-430
	5	35	8	1,9	32	66	56	110	RBP1-535
	5	38	8	1,9	32	66	56	110	RBP1-538
	5	42	8	1,9	32	66	56	110	RBP1-542




Doppeltrørklemmer Serie RBP4, Standardserie, DIN-skinne-møtrik



Båndstørrelse	Rør-udvendig diameter [mm]	Tilspændingsmoment for skrue [Nm]	Rørholdekraft F [kN]	A	B	C	E	Type
1	6	8	1,1	13,5	34	20	36	RBP4-106
1	8	8	1,1	13,5	34	20	36	RBP4-108
1	10	8	1,1	13,5	34	20	36	RBP4-110
1	12	8	1,1	13,5	34	20	36	RBP4-112
2	15	8	1,2	13	33	29	53	RBP4-215
2	16	8	1,2	13	33	29	53	RBP4-216
2	18	8	1,2	13	33	29	53	RBP4-218
3	20	8	1,4	18,5	44	36	67	RBP4-320
3	22	8	1,4	18,5	44	36	67	RBP4-322
3	25	8	1,4	18,5	44	36	67	RBP4-325
4	28	8	1,5	21	49	45	82	RBP4-428
4	30	8	1,5	21	49	45	82	RBP4-430
5	35	8	1,9	27	61	56	106	RBP4-535
5	38	8	1,9	27	61	56	106	RBP4-538
5	42	8	1,9	27	61	56	106	RBP4-542




Rørbøjlehalvdele Serie RCP, tung serie



Båndstørrelse	Rør-udvendig diameter [mm]	Tilspændingsmoment for skrue [Nm]	Rørholdekraft F [kN]	A	B	C	E	Type
1	8	12	1,6	16	32	33	55	RCP-108
1	10	12	1,6	16	32	33	55	RCP-110
1	12	12	1,6	16	32	33	55	RCP-112
1	14	12	1,6	16	32	33	55	RCP-114
1	15	12	1,6	16	32	33	55	RCP-115
1	16	12	1,6	16	32	33	55	RCP-116
1	18	12	1,6	16	32	33	55	RCP-118
2	20	12	2,9	24	48	45	70	RCP-220
2	22	12	2,9	24	48	45	70	RCP-222
2	25	12	2,9	24	48	45	70	RCP-225
2	28	12	2,9	24	48	45	70	RCP-228
3	30	15	3,3	30	60	60	85	RCP-330
3	35	15	3,3	30	60	60	85	RCP-335
3	38	15	3,3	30	60	60	85	RCP-338
3	42	15	3,3	30	60	60	85	RCP-342




Rørklemmer Serie RCP1, tung serie, Påsvejsningsplade



Båndstørrelse	Rør-udvendig diameter [mm]	Tilspændingsmoment for skrue [Nm]	Rørholdekraft F [kN]	A	B	C	E	Type
1	8	12	1,6	24	48	33	73	RCP1-108
1	10	12	1,6	24	48	33	73	RCP1-110
1	12	12	1,6	24	48	33	73	RCP1-112
1	14	12	1,6	24	48	33	73	RCP1-114
1	15	12	1,6	24	48	33	73	RCP1-115
1	16	12	1,6	24	48	33	73	RCP1-116
1	18	12	1,6	24	48	33	73	RCP1-118
2	20	12	2,9	32	64	45	85	RCP1-220
2	22	12	2,9	32	64	45	85	RCP1-222
2	25	12	2,9	32	64	45	85	RCP1-225
2	28	12	2,9	32	64	45	85	RCP1-228
3	30	15	3,3	38	76	60	100	RCP1-330
3	35	15	3,3	38	76	60	100	RCP1-335
3	38	15	3,3	38	76	60	100	RCP1-338
3	42	15	3,3	38	76	60	100	RCP1-342



Rørklemmer Serie RCP3, tung serie, DIN-skinne-møtrik




Båndstørrelse	Rør-udvendig diameter [mm]	Tilspændingsmoment for skrue [Nm]	Rørholdekraft F [kN]	A	B	C	E	Type
1	8	12	1,6	16	40	33	55	RCP3-108
1	10	12	1,6	16	40	33	55	RCP3-110
1	12	12	1,6	16	40	33	55	RCP3-112
1	14	12	1,6	16	40	33	55	RCP3-114
1	15	12	1,6	16	40	33	55	RCP3-115
1	16	12	1,6	16	40	33	55	RCP3-116
1	18	12	1,6	16	40	33	55	RCP3-118
2	20	12	2,9	24	56	45	70	RCP3-220
2	22	12	2,9	24	56	45	70	RCP3-222
2	25	12	2,9	24	56	45	70	RCP3-225
2	28	12	2,9	24	56	45	70	RCP3-228
3	30	15	3,3	30	68	60	85	RCP3-330
3	35	15	3,3	30	68	60	85	RCP3-335
3	38	15	3,3	30	68	60	85	RCP3-338
3	42	15	3,3	30	68	60	85	RCP3-342



Rørklemmer Serie RCP5, tung serie, Montageklemme

	Båndstørrelse	Rør-udvendig diameter [mm]	Tilspændingsmoment for skrue [Nm]	Rørholdekraft F [kN]	A	B	C	E	Type
	1	8	12	1,6	16	40	33	55	RCP5-108
	1	10	12	1,6	16	40	33	55	RCP5-110
	1	12	12	1,6	16	40	33	55	RCP5-112
	1	14	12	1,6	16	40	33	55	RCP5-114
	1	15	12	1,6	16	40	33	55	RCP5-115
	1	16	12	1,6	16	40	33	55	RCP5-116
	1	18	12	1,6	16	40	33	55	RCP5-118
	2	20	12	2,9	24	56	45	70	RCP5-220
	2	22	12	2,9	24	56	45	70	RCP5-222
	2	25	12	2,9	24	56	45	70	RCP5-225
	2	28	12	2,9	24	56	45	70	RCP5-228
	3	30	15	3,3	30	68	60	85	RCP5-330
	3	35	15	3,3	30	68	60	85	RCP5-335
	3	38	15	3,3	30	68	60	85	RCP5-338
	3	42	15	3,3	30	68	60	85	RCP5-342



Monteringsanvisninger

Montering på påsvejsningsplader

Påsvejsningsplader svejdes på en understøtning, der er tilpasset belastningen.
 Nederste klemmehalvdel fastspændes på påsvejsplade, rør ilægges, anden klemmehalvdel påsættes og spændes fast med skrue.
 Svejs ikke med påsat plastklemme!
 Forlængede påsvejsplader kan skrues fast på underlaget.
 Vær opmærksom på forspænding (klemmehalvdelen må ikke røre hinanden efter montering)!

Montering på DIN-skinner


DIN-skinner leveres valgfrit i stykker på 1 eller 2 m.
 DIN-skinner påsvejses eller skrues fast med monteringsvinkel.
 Skinnemøtrik indsættes i skinnen og drejes til anslag (vær opmærksom på korrekt afstand).
 Nederste klemmehalvdel påklipses, rør lægges i, anden klemmehalvdel sættes på og spændes fast med skrue.
 Vær opmærksom på forspænding (klemmehalvdelen må ikke røre hinanden efter montering)!

Opbygningsmontering

Påsvejsningsplade eller svejs på DIN-skinne eller skru fast med monteringsvinkel.
 Klem den nederste klemmehalvdel på, læg røret i, sæt den øverste klemmehalvdel på og spænd med opbygningsskruer (opbygningsskrue stikker ud).
 Ved at anbringe en sikringsplade på den øverste klemmehalvdel forhindres en vridning af monteringsskruen..
 Anden rørklemme monteres nu på samme måde osv.




Definition af rørholdekraft



Den aksiale rørholdekraft (i henhold til DIN 3015 del 10) er en middelværdi bestemt ud fra tre forsøg ved 23°C med et stålrør i henhold til DIN 2448 af St 37, hvor der forudsættes statisk friktion.

Ved belastning af klemmen i aksial rørretning med den angivne prøvekraft (F) glider røret ikke i klemmen.


Anbefalet afstand mellem slangeklemmer



De til de tilsvarende rør-udvendige diametre tilordnede bøjleafstande er vejledende værdier for statisk belastning.

Rør-udvendig diameter [mm]	Bøjleafstand A [m]
6,0...12,7	1,0
12,7...22,0	1,2
22,0...32,0	1,5
32,0...38,0	2,0
38,0...57,0	2,7
57,0...75,0	3,0
75,0...76,1	3,5
76,1...88,9	3,7
88,9...102,0	4,0
102,0...114,0	4,5
114,0...168,0	5,0
168,0...219,0	6,0

Rørbøjemontering



Rørbøjninger skal fastgøres med rørklemmer umiddelbart før og efter bøjningen.

Illustrationer ikke bindende

Konstruktions-, mål- og materialændringer forbeholdes

Pneumatik / Slang, Rør, Manometre og tilbehør / Rør med tilbehør / Rørklemmer

