



Trykluftbeholder Serie DLBV



Konstruktionstype	Buffertank i henhold til 2014/68 EU med aftapningstilslutninger
Materialer	Hus Stål forzinket
Medietemperatur	-20...+50°C
Monteringstype	via 2 hhv. 4 gennemgående borer i konsollerne
Monteringsposition	vandret eller lodret (hver 1 kondensattilslutning skal være ved det laveste punkt)
Lagermedium	Trykluft, Argon, andre medier på forespørgsel
Anvendelsesområde	Kun som buffertank i den form, at beholderen er uafspærrbar forbundet med trykgeneratoren. Ellers skal der installeres en sikkerhedsventil.
Tilladt driftstryk	15bar

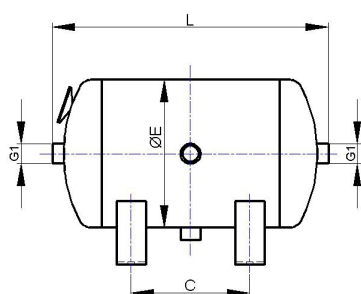

DLB10/20



DLB05

Indhold [Liter]	A	B	C	D	E	F	L	G1	Vægt [ca. kg]	Type
5	250	150	-	8,5	200	200	232	G1/2"	4,3	DLB05V15
10	250	150	160	8,5	200	200	372	G1/2"	7,0	DLB10V15
20	250	150	400	8,5	200	200	732	G1/2"	11,4	DLB20V15

Illustrationer ikke bindende

Konstruktions-, mål- og materialændringer forbeholdes

