



Δοχείο πεπιεσμένου αέρα Σειρά DLBV



Τύπος κατασκευής	Δοχείο αποθήκευσης πίεσης σύμφωνα με 2014/68 EU με συνδέσεις εκκένωσης
Υλικά κατασκευής	Περιβλήμα Χάλυβας γαλβανισμένο (επιψευδαργυρωμένο)
Θερμοκρασία μέσου	-20...+50°C
Τύπος στερέωσης	μέσω 2 ή 4 διαμπερών οπών στις κονσόλες
Θέση εγκατάστασης	οριζόντια ή κατακόρυφα (σε κάθε περίπτωση 1 σύνδεση συμπυκνωμάτων πρέπει να βρίσκεται στο χαμηλότερο σημείο)
Μέσο αποθήκευσης	Πεπιεσμένος αέρας, Αργόν, άλλα μέσα κατόπιν αιτήματος
Πεδίο εφαρμογής	Μόνο ως δοχείο αποθήκευσης, με τη μορφή ώστε το δοχείο να είναι συνδεδεμένο με τον παραγωγό πίεσης χωρίς δυνατότητα απομόνωσης (αποφράξεως). Διαφορετικά, πρέπει να προβλεφθεί βαλβίδα ασφαλείας.
Επιτρεπόμενη πίεση λειτουργίας	15bar

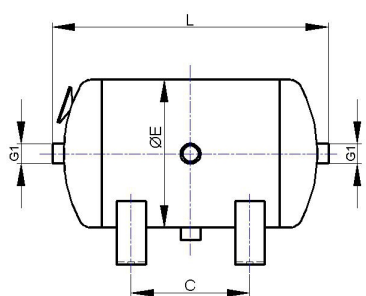

DLB10/20



DLB05

Περιεχόμενο [Λίτρο]	A	B	C	D	E	F	L	G1	Βάρος [περ. kg]	Τύπος
5	250	150	-	8,5	200	200	232	G1/2"	4,3	DLB05V15
10	250	150	160	8,5	200	200	372	G1/2"	7,0	DLB10V15
20	250	150	400	8,5	200	200	732	G1/2"	11,4	DLB20V15

Εικόνες χωρίς δέσμευση

Διατηρούνται τα δικαιώματα αλλαγών στον σχεδιασμό, στις διαστάσεις και στα υλικά.

Πνευματική τεχνολογία / Σωλήνες, Σωλήνες, Μανόμετρα και εξαρτήματα / Δοχείο πεπιεσμένου αέρα / Δοχείο πεπιεσμένου αέρα Σειρά DLBV

Έκδοση 5

138613 / Δημιουργήθηκε 2026/33 EL

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΚΕ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Ανοιγμα σειράς online

Σελίδα 1 / 1

