



Paineilmasäiliö Sarja DLBV



Rakenne	Puskurisäiliö mukaisesti 2014/68 EU tyhjennysliitännöillä
Materiaalit	Runko Teräs sinkitty
Aineen lämpötila	-20...+50°C
Kiinnitystapa	konsolien läpi 2 tai 4 läpivientireiän kautta
Asennusasento	vaakasuoraan tai pystysuoraan (kussakin 1 kondensaattiliitäntä on oltava alimmassa kohdassa)
Varastointiväline	Paineilma, Argon, muut aineet pyynnöstä
Käyttöalue	Vain puskurisäiliönä siten, että säiliö on sulkuventtiilillä erottamattomasti liitetty paineentuottajaan. Muussa tapauksessa on varattava varoventtiili.
Sallittu käyttöpaine	15bar

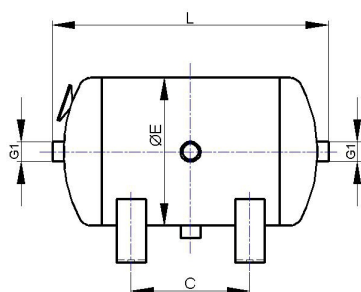

DLB10/20



DLB05

Sisältö [litra]	A	B	C	D	E	F	L	G1	Paino [noin kg]	Tyyppi
5	250	150	-	8,5	200	200	232	G1/2"	4,3	DLB05V15
10	250	150	160	8,5	200	200	372	G1/2"	7,0	DLB10V15
20	250	150	400	8,5	200	200	732	G1/2"	11,4	DLB20V15

Kuvat ei-sitova

Oikeus rakenne-, mitta- ja materiaalinmuutoksiin pidätetään

Pneumatiikka / Letkut, Putket, Painemittarit ja tarvikkeet / Paineilmasäiliö / Paineilmasäiliö Sarja DLBV

Versio 5

138613 / Luotu 2026/33 FI

VALMISTETTU EUROOPASSA

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Avaa sarja verkossa

Sivu 1 / 1

