



Réservoir d'air comprimé Série DLBV




Type de construction	Réservoir tampon conformément à 2014/68 EU avec raccords de vidange
Matériaux	Boîtier Acier zingué
Température du fluide	-20...+50°C
Type de fixation	via 2 ou 4 alésages traversants dans les consoles
Position de montage	horizontal ou vertical (1 raccord de condensat doit se trouver au point le plus bas dans chaque cas)
Média de stockage	Air comprimé, Argon, autres fluides sur demande
Domaine d'application	Uniquement comme réservoir tampon, de sorte que le réservoir soit raccordé au générateur de pression sans possibilité d'isolement par vanne. Sinon, une soupape de sécurité doit être prévue.
Pression de service admissible	15bar

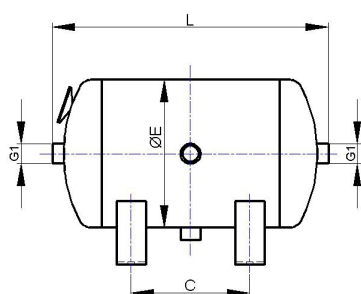

DLB10/20



DLB05



Contenu [Litre]	A	B	C	D	E	F	L	G1	Poids [env. kg]	Type
5	250	150	-	8,5	200	200	232	G1/2"	4,3	DLB05V15
10	250	150	160	8,5	200	200	372	G1/2"	7,0	DLB10V15
20	250	150	400	8,5	200	200	732	G1/2"	11,4	DLB20V15

Illustrations sans engagement

Sous réserve de modifications de conception, de dimensions et de matériaux

Pneumatique / Tuyaux, Tuyaux, Manomètres et accessoires / Réservoir d'air comprimé / Réservoir d'air comprimé Série DLBV

Version 5

138613 / Généré 2026/33 FR

FABRIQUÉ EN EUROPE

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Ouvrir la série en ligne

Page 1 / 1

