



Spremnik komprimiranog zraka Serija DLBV



Izvedba	Spremnik za akumulaciju zraka prema 2014/68 EU s priključcima za pražnjenje
Materijali	Kućište Čelik pocinčano
Temperatura medija	-20...+50°C
Način pričvršćivanja	preko 2 odnosno 4 prolazne bušotine u konzolama
Položaj ugradnje	vodoravno ili okomito (po 1 priključak za kondenzat mora biti na najnižoj točki)
Medij za pohranu	Stlačeni zrak, Argon, drugi mediji na upit
Područje primjene	Samo kao spremnik za akumulaciju u obliku da je spremnik neodvojivo povezan s generatorom tlaka. U suprotnom je potrebno predvidjeti sigurnosni ventil.
Dopušteni radni tlak	15bar

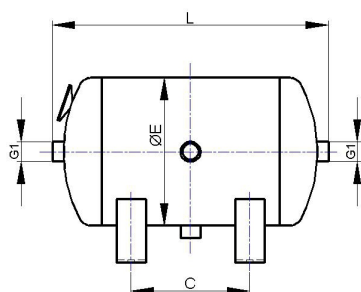

DLB10/20



DLB05

Sadržaj [Litra]	A	B	C	D	E	F	L	G1	Težina [cca. kg]	Tip
5	250	150	-	8,5	200	200	232	G1/2"	4,3	DLB05V15
10	250	150	160	8,5	200	200	372	G1/2"	7,0	DLB10V15
20	250	150	400	8,5	200	200	732	G1/2"	11,4	DLB20V15

Ilustracije neobvezujuće

Zadržavamo pravo na konstrukcijske, dimenzijske i promjene materijala.

Pneumatika / Crijevo, Cijevi, Manometri i pribor / Spremnik stlačenog zraka / Spremnik stlačenog zraka Serija DLBV

Verzija 5

138613 / Generirano 2026/33 HR

PROIZVEDENO U EUROPI

+381 11 2399521

balkan@stasto.eu

© STASTO Automatizacija d.o.o.

www.stasto.rs

Otvori seriju online

Stranica 1 / 1

