



Serbatoio aria compressa Serie DLBV




Tipo di costruzione	Serbatoio di accumulo secondo 2014/68 EU con attacchi di scarico
Materiali	Corpo alloggiamento Acciaio zincato
Temperatura del fluido	-20...+50°C
Tipo di fissaggio	tramite 2 oppure 4 fori passanti nelle staffe
Posizione di montaggio	orizzontale oppure verticale (ciascun attacco condensa deve trovarsi nel punto più basso)
Mezzo di accumulo	Aria compressa, Argon, altri fluidi su richiesta
Campo di impiego	Solo come serbatoio polmone, in modo tale che il serbatoio sia collegato in modo non intercettabile al generatore di pressione. In caso contrario è prevista una valvola di sicurezza da installare.
Pressione di esercizio ammessa	15bar

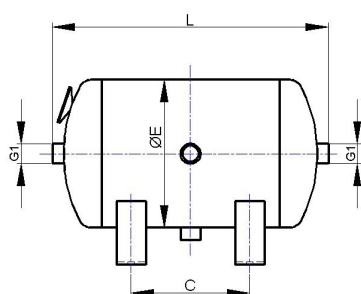

DLB10/20



DLB05



Contenuto [Litro]	A	B	C	D	E	F	L	G1	Peso [circa kg]	Tipo
5	250	150	-	8,5	200	200	232	G1/2"	4,3	DLB05V15
10	250	150	160	8,5	200	200	372	G1/2"	7,0	DLB10V15
20	250	150	400	8,5	200	200	732	G1/2"	11,4	DLB20V15

Illustrazioni non vincolanti

Con riserva di modifiche costruttive, dimensionali e dei materiali

Pneumatica / Tubi, Tubi, Manometri e accessori / Serbatoio per aria compressa / Serbatoio per aria compressa Serie DLBV

Versione 7

138613 / Generato 2026/41 IT

PRODOTTO IN EUROPA

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Apri serie online

Pagina 1 / 1

