



Trykkluftbeholder Serie DLBV




Konstruksjonstype	Buffertank i henhold til 2014/68 EU med tømmeporter
Materialer	Hus Stål forsinket
Mediatemperatur	-20...+50°C
Monteringstype	via 2 eller 4 gjennomgående hull i konsollene
Monteringsposisjon	horisontalt eller vertikalt (hver 1 kondensattilkobling må være på det laveste punktet)
Lagringsmedium	Trykkluft, Argon, andre medier på forespørsel
Bruksområde	Kun som buffertank, slik at tanken er uavstengbar koblet til trykkgeneratoren. Ellers må det installeres en sikkerhetsventil.
Tillatt driftstrykk	15bar

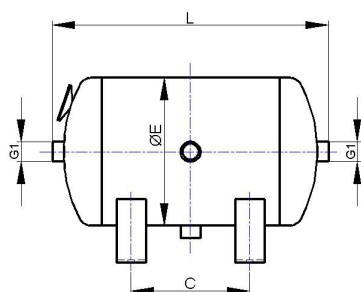

DLB10/20



DLB05



Innhold [Liter]	A	B	C	D	E	F	L	G1	Vekt [ca. kg]	Type
5	250	150	-	8,5	200	200	232	G1/2"	4,3	DLB05V15
10	250	150	160	8,5	200	200	372	G1/2"	7,0	DLB10V15
20	250	150	400	8,5	200	200	732	G1/2"	11,4	DLB20V15

Illustrasjoner ikke bindende

Konstruksjons-, mål- og materialendringer forbeholdes

