



Persluchtreservoir Serie DLBV




Constructie	Buffervat volgens 2014/68 EU met aftapaansluitingen
Materialen	Behuizing Staal verzinkt
Mediumtemperatuur	-20...+50°C
Bevestigingswijze	via 2 resp. 4 doorvoerboringen in de consoles
Inbouwpositie	horizontaal of verticaal (elk 1 condensataansluiting moet zich op het laagste punt bevinden)
Opslagmedium	Perslucht, Argon, andere media op aanvraag
Toepassingsgebied	Alleen als buffervat in die zin dat het vat niet-afsluitbaar met de drukgenerator is verbonden. Anderszins moet een veiligheidsventiel worden voorzien.
Toelaatbare bedrijfsdruk	15bar

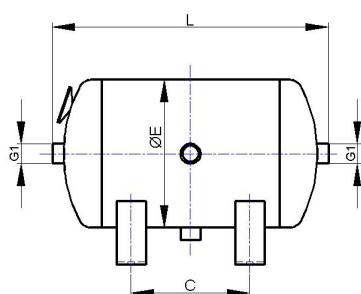

DLB10/20



DLB05



Inhoud [Liter]	A	B	C	D	E	F	L	G1	Gewicht [ca. kg]	Type
5	250	150	-	8,5	200	200	232	G1/2"	4,3	DLB05V15
10	250	150	160	8,5	200	200	372	G1/2"	7,0	DLB10V15
20	250	150	400	8,5	200	200	732	G1/2"	11,4	DLB20V15

Afbeeldingen niet bindend
Constructie-, maat- en materiaalwijzigingen voorbehouden

