




Rezervor de aer comprimat Serie DLBV



Tip constructiv	Rezervor tampon conform cu 2014/68 EU cu racorduri de golire
Materiale	Carcasă Oțel zincat
Temperatura mediului	-20...+50°C
Tip de fixare	prin 2, respectiv 4 găuri de trecere în console
Poziție de montaj	orizontal sau vertical (câte 1 racord de condens trebuie să fie în punctul cel mai jos)
Mediu de stocare	Aer comprimat, Argon, alte medii la cerere
Domeniu de utilizare	Numai ca rezervor tampon, astfel încât rezervorul să fie conectat neizolabil cu generatorul de presiune. În caz contrar, trebuie prevăzută o supapă de siguranță.
Presiune de funcționare admisă	15bar

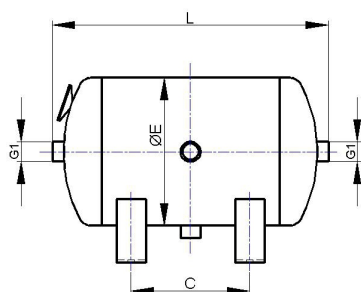

DLB10/20



DLB05

Conținut [Litr]	A	B	C	D	E	F	L	G1	Greutate [aprox. kg]	Tip
5	250	150	-	8,5	200	200	232	G1/2"	4,3	DLB05V15
10	250	150	160	8,5	200	200	372	G1/2"	7,0	DLB10V15
20	250	150	400	8,5	200	200	732	G1/2"	11,4	DLB20V15

Ilustrații fără caracter obligatoriu

Modificări de construcție, dimensionale și de material rezervate

Pneumatică / Furtunuri, Tuburi, Manometru și accesorii / Rezervor de aer comprimat / Rezervor de aer comprimat serie DLBV

Versiune 5

138613 / Generat 2026/33 RO

FABRICAT ÎN EUROPA

romania@promcom.eu
© MS PROMCOM S.R.L.

www.stasto.ro
Deschide seria online
Pagina 1 / 1

