



Tryckluftsbehållare Serie DLBV



Konstruktionstyp	Buffertank enligt 2014/68 EU med avtappningsanslutningar
Material	Hus Stål förzinkad
Medietemperatur	-20...+50°C
Monteringssätt	via 2 respektive 4 genomgående borrhål i konsolerna
Monteringsläge	horisontellt eller vertikalt (vardera 1 kondensatsanslutning måste vara vid den lägsta punkten)
Lagringsmedium	Tryckluft, Argon, andra medier på begäran
Användningsområde	Endast som buffertbehållare i den form att behållaren är oavstängningsbart ansluten till tryckgeneratoren. Annars ska en säkerhetsventil installeras.
Tillåtet drifttryck	15bar

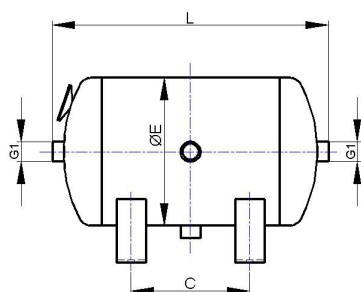

DLB10/20



DLB05

Innehåll [Liter]	A	B	C	D	E	F	L	G1	Vikt [ca. kg]	Typ
5	250	150	-	8,5	200	200	232	G1/2"	4,3	DLB05V15
10	250	150	160	8,5	200	200	372	G1/2"	7,0	DLB10V15
20	250	150	400	8,5	200	200	732	G1/2"	11,4	DLB20V15

Illustrationer ej bindande

Rätt till konstruktions-, mått- och materialändringar förbehålles

Pneumatik / Slangar, Rör, Manometrar och tillbehör / Tryckluftsbehållare / Tryckluftsbehållare Serie DLBV

Version 5

138613 / Genererad 2026/33 SV

TILLVERKAD I EUROPA

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Öppna serie online

Sida 1 / 1

