


Δοχείο πεπιεσμένου αέρα Σειρά AT02



Τύπος κατασκευής	Δοχείο αποθήκευσης πίεσης σύμφωνα με 2014/29 EU με συνδέσεις εκκένωσης
Υλικά κατασκευής	Περίβλημα Χάλυβας βαμμένο
Πεδίο εφαρμογής	Μόνο ως δοχείο αποθήκευσης, με τη μορφή ώστε το δοχείο να είναι συνδεδεμένο με τον παραγωγό πίεσης χωρίς δυνατότητα απομόνωσης (αποφράξεως). Διαφορετικά, πρέπει να προβλεφθεί βαλβίδα ασφαλείας.
Μέσο αποθήκευσης	Πεπιεσμένος αέρας, Αργόν, άλλα μέσα κατόπιν αιτήματος
Θερμοκρασία μέσου	-10...+100°C
Επιτρεπόμενη πίεση λειτουργίας	11bar
Τύπος στερέωσης	πάνω από 4 διαμπερείς οπές στις κονσόλες
Θέση εγκατάστασης	οριζόντια

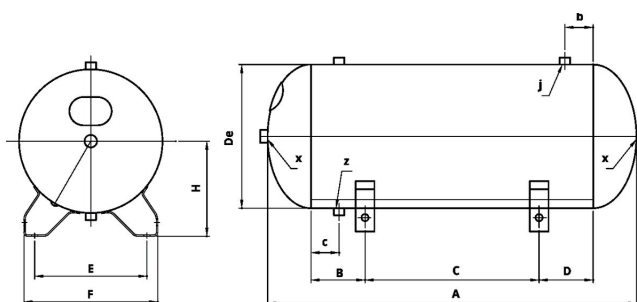

Περιεχόμενο [Λίτρο]	A	B	C	D	E	F	H	De	b	c	j	x	z	Βάρος [περ. kg]	Τύπος
10	506	105	240	66	172	202	114,5	169	66	49	G3/8"	G1"	G3/8"	8	AT02-10-11-01
15	522	96	240	74	172	205	135	196	67	64	G3/8"	G1"	G3/8"	9	AT02-15-11-01
24	592	50	290	110	180	235	165	240	34	94	G3/8"	G1"	G3/8"	10	AT02-24-11-01
50	766	114	420	66	240	290	188,5	286	59	59	G1/2"	G1"	G1/2"	19	AT02-50-11-01
100	1115	95	700	80	310	356	243	350	51,5	51,5	G1/2"	G2"	G1/2"	28	AT02-100-11-01

Εικόνες χωρίς δέσμευση

Διατηρούνται το δικαίωμα αλλαγών στον σχεδιασμό, στις διαστάσεις και στα υλικά.

Πνευματική τεχνολογία / Σωλήνες, Σωλήνες, Μανόμετρα και εξαρτήματα / Δοχείο πεπιεσμένου αέρα / Δοχείο πεπιεσμένου αέρα Σειρά AT02

