


Réservoir d'air comprimé Série AT02



Type de construction	Réservoir tampon conformément à 2014/29 EU avec raccords de vidange
Matériaux	Boîtier Acier peint
Domaine d'application	Uniquement comme réservoir tampon, de sorte que le réservoir soit raccordé au générateur de pression sans possibilité d'isolement par vanne. Sinon, une soupape de sécurité doit être prévue.
Média de stockage	Air comprimé, Argon, autres fluides sur demande
Température du fluide	-10...+100°C
Pression de service admissible	11bar
Type de fixation	au moyen de 4 trous traversants dans les consoles
Position de montage	horizontal

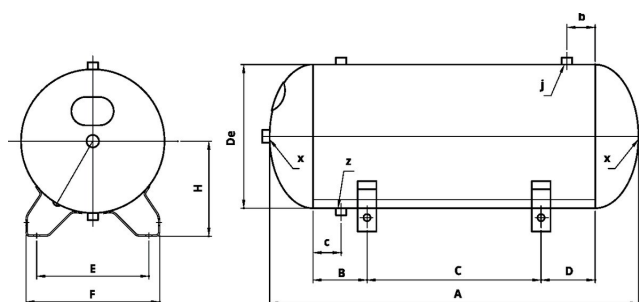

Contenu [Litre]	A	B	C	D	E	F	H	De	b	c	j	x	z	Poids [env. kg]	Type
10	506	105	240	66	172	202	114,5	169	66	49	G3/8"	G1"	G3/8"	8	AT02-10-11-01
15	522	96	240	74	172	205	135	196	67	64	G3/8"	G1"	G3/8"	9	AT02-15-11-01
24	592	50	290	110	180	235	165	240	34	94	G3/8"	G1"	G3/8"	10	AT02-24-11-01
50	766	114	420	66	240	290	188,5	286	59	59	G1/2"	G1"	G1/2"	19	AT02-50-11-01
100	1115	95	700	80	310	356	243	350	51,5	51,5	G1/2"	G2"	G1/2"	28	AT02-100-11-01

Illustrations sans engagement

Sous réserve de modifications de conception, de dimensions et de matériaux

Pneumatique / Tuyaux, Tuyaux, Manomètres et accessoires / Réservoir d'air comprimé / Réservoir d'air comprimé Série AT02

