


Spremnik komprimiranog zraka Serija AT02



Izvedba	Spremnik za akumulaciju zraka prema 2014/29 EU s priključcima za pražnjenje
Materijali	Kućište Čelik obojano
Područje primjene	Samo kao spremnik za akumulaciju u obliku da je spremnik neodvojivo povezan s generatorom tlaka. U suprotnom je potrebno predvidjeti sigurnosni ventil.
Medij za pohranu	Stlačeni zrak, Argon, drugi mediji na upit
Temperatura medija	-10...+100°C
Dopušteni radni tlak	11bar
Način pričvršćivanja	preko 4 prolazne provrte u konzolama
Položaj ugradnje	vodoravno

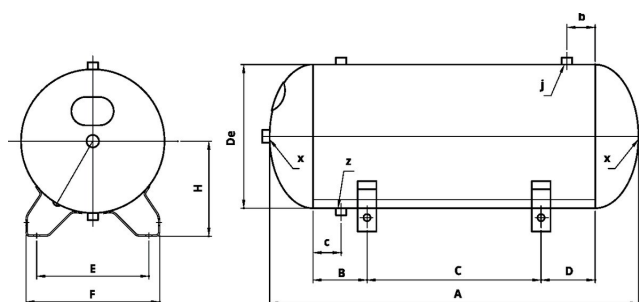

Sadržaj [Litra]	A	B	C	D	E	F	H	De	b	c	j	x	z	Težina [cca. kg]	Tip
10	506	105	240	66	172	202	114,5	169	66	49	G3/8"	G1"	G3/8"	8	AT02-10-11-01
15	522	96	240	74	172	205	135	196	67	64	G3/8"	G1"	G3/8"	9	AT02-15-11-01
24	592	50	290	110	180	235	165	240	34	94	G3/8"	G1"	G3/8"	10	AT02-24-11-01
50	766	114	420	66	240	290	188,5	286	59	59	G1/2"	G1"	G1/2"	19	AT02-50-11-01
100	1115	95	700	80	310	356	243	350	51,5	51,5	G1/2"	G2"	G1/2"	28	AT02-100-11-01

Ilustracije neobvezujuće

Zadržavamo pravo na konstrukcijske, dimenzijske i promjene materijala.

Pneumatika / Crijevo, Cijevi, Manometri i pribor / Spremnik stlačenog zraka / Spremnik stlačenog zraka Serija AT02

