


Trykkluftbeholder Serie AT02



Konstruksjonstype	Buffertank i henhold til 2014/29 EU med tømmeporter
Materialer	Hus Stål lakkert
Bruksområde	Kun som buffertank, slik at tanken er uavstengbar koblet til trykkgeneratoren. Ellers må det installeres en sikkerhetsventil.
Lagringsmedium	Trykkluft, Argon, andre medier på forespørsel
Mediatemperatur	-10...+100°C
Tillatt driftstrykk	11bar
Monteringstype	over 4 gjennomgående borehull i konsollene
Monteringsposisjon	horisontal

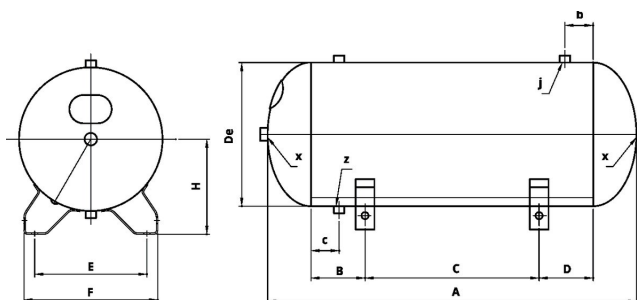

Innhold [Liter]	A	B	C	D	E	F	H	De	b	c	j	x	z	Vekt [ca. kg]	Type
10	506	105	240	66	172	202	114,5	169	66	49	G3/8"	G1"	G3/8"	8	AT02-10-11-01
15	522	96	240	74	172	205	135	196	67	64	G3/8"	G1"	G3/8"	9	AT02-15-11-01
24	592	50	290	110	180	235	165	240	34	94	G3/8"	G1"	G3/8"	10	AT02-24-11-01
50	766	114	420	66	240	290	188,5	286	59	59	G1/2"	G1"	G1/2"	19	AT02-50-11-01
100	1115	95	700	80	310	356	243	350	51,5	51,5	G1/2"	G2"	G1/2"	28	AT02-100-11-01

Illustrasjoner ikke bindende
Konstruksjons-, mål- og materialendringer forbeholdes

Pneumatikk / Slang, Rør, Manometre og tilbehør / Trykkluftbeholder / Trykkluftbeholder Serie AT02

