


Persluchtreservoir Serie AT02



Constructie	Buffervat volgens 2014/29 EU met aftapaansluitingen
Materialen	Behuizing Staal gelakt
Toepassingsgebied	Alleen als buffervat in die zin dat het vat niet-afsluitbaar met de drukgenerator is verbonden. Anderszins moet een veiligheidsventiel worden voorzien.
Opslagmedium	Perslucht, Argon, andere media op aanvraag
Mediumtemperatuur	-10...+100°C
Toelaatbare bedrijfsdruk	11bar
Bevestigingswijze	via 4 doorvoerboringen in de consoles
Inbouwpositie	horizontaal

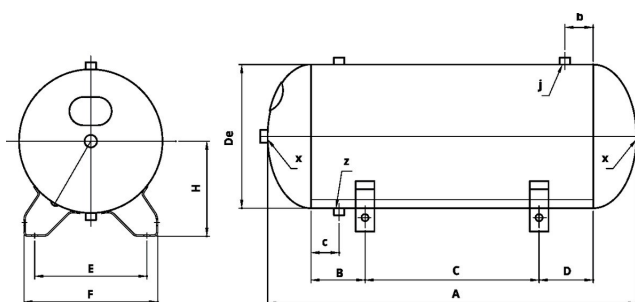

Inhoud [Liter]	A	B	C	D	E	F	H	De	b	c	j	x	z	Gewicht [ca. kg]	Type
10	506	105	240	66	172	202	114,5	169	66	49	G3/8"	G1"	G3/8"	8	AT02-10-11-01
15	522	96	240	74	172	205	135	196	67	64	G3/8"	G1"	G3/8"	9	AT02-15-11-01
24	592	50	290	110	180	235	165	240	34	94	G3/8"	G1"	G3/8"	10	AT02-24-11-01
50	766	114	420	66	240	290	188,5	286	59	59	G1/2"	G1"	G1/2"	19	AT02-50-11-01
100	1115	95	700	80	310	356	243	350	51,5	51,5	G1/2"	G2"	G1/2"	28	AT02-100-11-01

Afbeeldingen niet bindend
Constructie-, maat- en materiaalwijzigingen voorbehouden

