


Rezervor de aer comprimat Serie AT02



Tip constructiv	Rezervor tampon conform cu 2014/29 EU cu racorduri de golire
Materiale	Carcasă Oțel vopsit
Domeniu de utilizare	Numai ca rezervor tampon, astfel încât rezervorul să fie conectat neizolabil cu generatorul de presiune. În caz contrar, trebuie prevăzută o supapă de siguranță.
Mediu de stocare	Aer comprimat, Argon, alte medii la cerere
Temperatura mediului	-10...+100°C
Presiune de funcționare admisă	11bar
Tip de fixare	peste 4 găuri de trecere în console
Poziție de montaj	orizontal

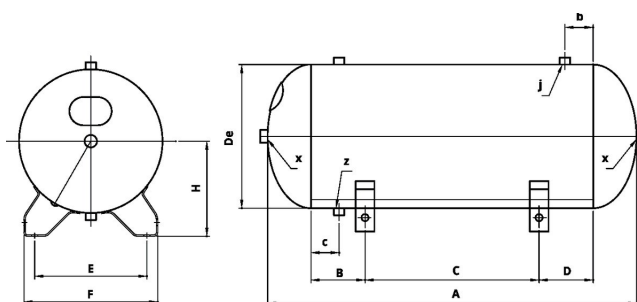

Conținut [Litr]	A	B	C	D	E	F	H	De	b	c	j	x	z	Greutate [aprox. kg]	Tip
10	506	105	240	66	172	202	114,5	169	66	49	G3/8"	G1"	G3/8"	8	AT02-10-11-01
15	522	96	240	74	172	205	135	196	67	64	G3/8"	G1"	G3/8"	9	AT02-15-11-01
24	592	50	290	110	180	235	165	240	34	94	G3/8"	G1"	G3/8"	10	AT02-24-11-01
50	766	114	420	66	240	290	188,5	286	59	59	G1/2"	G1"	G1/2"	19	AT02-50-11-01
100	1115	95	700	80	310	356	243	350	51,5	51,5	G1/2"	G2"	G1/2"	28	AT02-100-11-01

Ilustrații fără caracter obligatoriu
Modificări de construcție, dimensionale și de material rezervate

Pneumatică / Furtunuri, Tuburi, Manometru și accesorii / Rezervor de aer comprimat / Rezervor de aer comprimat serie AT02

