


Paineilmasäiliö Sarja AT01



Rakenne	Puskurisäiliö mukaisesti 2014/68 EU
Liitäntä	G1/2" ISO228/1:n mukaan
Materiaalit	Runko Teräs epoksinnoitettu
Aineen lämpötila	-10...+60°C
Kiinnitystapa	Asennus jäykkään putkistojärjestelmään
Asennusasento	mielivaltainen
Varastointiväline	Paineilma, Typpi, muut aineet pyynnöstä
Käyttöalue	Vain puskurisäiliönä siten, että säiliö on sulkuventtiilillä erottamattomasti liitetty paineentuottajaan. Muussa tapauksessa on varattava varoventtiili.
Sallittu käyttöpaine	maks. 11bar

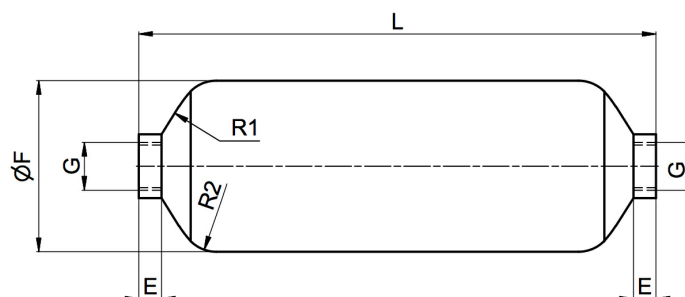

Sisältö [litra]	Liitäntä G	E	Ø F	L	Paino [noin kg]	Tyyppi
1	G1/2"	10	85	225	0,9	AT01-1-11
2,5	G1/2"	10	160	170	1,2	AT01-2,5-11
5	G1/2"	4	210	184	2,3	AT01-5-11
7	G1/2"	5	210	240	2,8	AT01-7-11
12	G1/2"	4	229	365	4,5	AT01-12-11

Kuvat ei-sitova

Oikeus rakenne-, mita- ja materiaaliin muutoksiin pidätetään

Pneumatiikka / Letkut, Putket, Painemittarit ja tarvikkeet / Paineilmasäiliö / Paineilmasäiliö Sarja AT01

Versio 5

138611 / Luotu 2026/33 FI

VALMISTETTU EUROOPASSA

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Avaa sarja verkossa

Sivu 1 / 1

