


Réservoir d'air comprimé Série AT01



Type de construction	Réservoir tampon conformément à 2014/68 EU
Raccordement	G1/2" selon ISO228/1
Matériaux	Boîtier Acier revêtu d'époxy
Température du fluide	-10...+60°C
Type de fixation	Montage dans un système de tuyauterie rigide
Position de montage	au choix
Média de stockage	Air comprimé, Azote, autres fluides sur demande
Domaine d'application	Uniquement comme réservoir tampon, de sorte que le réservoir soit raccordé au générateur de pression sans possibilité d'isolement par vanne. Sinon, une soupape de sécurité doit être prévue.
Pression de service admissible	max. 11bar

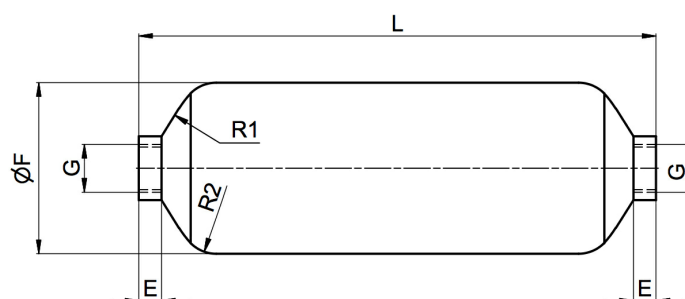

Contenu [Litre]	Raccordement G	E	Ø F	L	Poids [env. kg]	Type
1	G1/2"	10	85	225	0,9	AT01-1-11
2,5	G1/2"	10	160	170	1,2	AT01-2,5-11
5	G1/2"	4	210	184	2,3	AT01-5-11
7	G1/2"	5	210	240	2,8	AT01-7-11
12	G1/2"	4	229	365	4,5	AT01-12-11

Illustrations sans engagement

Sous réserve de modifications de conception, de dimensions et de matériaux

Pneumatique / Tuyaux, Tuyaux, Manomètres et accessoires / Réservoir d'air comprimé / Réservoir d'air comprimé Série AT01

