


Tryckluftsbehållare Serie AT01



Konstruktionstyp	Buffertank enligt 2014/68 EU
Anslutning	G1/2" enligt ISO228/1
Material	Hus Stål epoxibelagd
Medietemperatur	-10...+60°C
Monteringssätt	Montering i styvt rörsystem
Monteringsläge	valfri
Lagringsmedium	Tryckluft, Kväve, andra medier på begäran
Användningsområde	Endast som buffertbehållare i den form att behållaren är oavstängningsbart ansluten till tryckgeneratoren. Annars ska en säkerhetsventil installeras.
Tillåtet drifttryck	max. 11bar

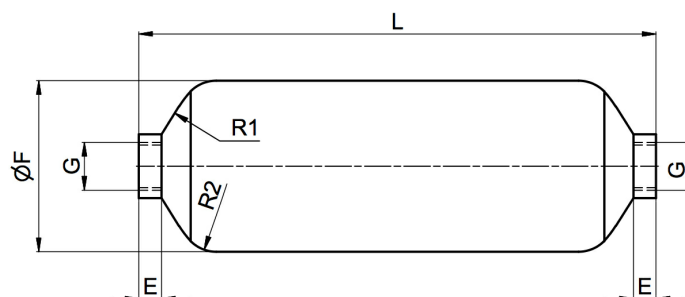

Innehåll [Liter]	Anslutning G	E	Ø F	L	Vikt [ca. kg]	Typ
1	G1/2"	10	85	225	0,9	AT01-1-11
2,5	G1/2"	10	160	170	1,2	AT01-2,5-11
5	G1/2"	4	210	184	2,3	AT01-5-11
7	G1/2"	5	210	240	2,8	AT01-7-11
12	G1/2"	4	229	365	4,5	AT01-12-11

Illustrationer ej bindande

Rätt till konstruktions-, mått- och materialändringar förbehålles

Pneumatik / Slangar, Rör, Manometrar och tillbehör / Tryckluftsbehållare / Tryckluftsbehållare Serie AT01

Version 5

138611 / Genererad 2026/33 SV

TILLVERKAD I EUROPA

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Öppna serie online

Sida 1 / 1

