


## Painemittari Sarja MV51



|                             |                                                                                                       |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rakenne                     | Bourdon-putkemanometri vakiomallina jälkeen EN 837-1                                                  |
| Liitäntä                    | 6 tai vastaavasti 8mm Pistoliitin molemmiin puolin tai Pistoliitin/Kierre G1/8" tai vastaavasti G1/4" |
| Nimelliskoko                | Halkaisija 23mm                                                                                       |
| Tarkkuus                    | Luokka 4                                                                                              |
| Materiaali                  | Runko POM, Tarkastusikkuna Muovi kirkas                                                               |
| suositeltu Letkumateriaalit | Polyamidi (PA), Polyuretaani (CP/PU), Polyeteeni (PE)                                                 |
| Aineväliaine                | Paineilma, neutraalit kaasut                                                                          |
| Aineen lämpötila            | maks. +60°C                                                                                           |
| Käyttöpaine                 | 0...10bar                                                                                             |

### Mittapiirros

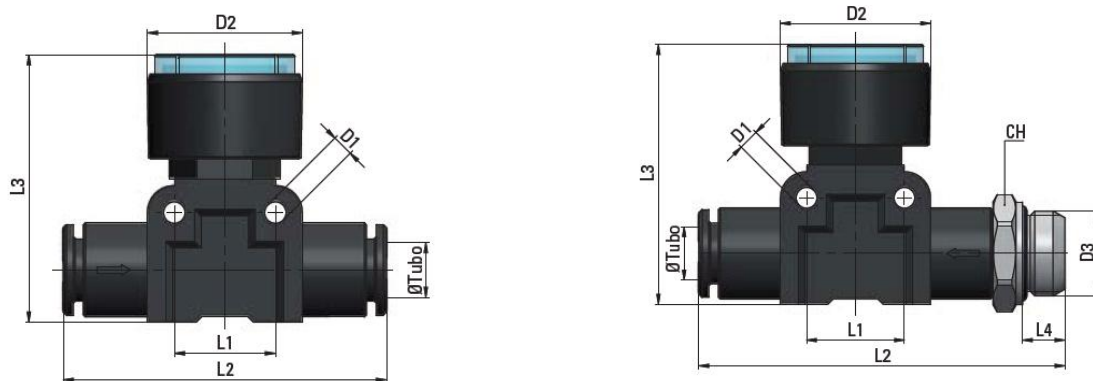

| Letkun halkaisija<br>[mm] | D1  | D2 | D3    | L1 | L2 | L3   | L4  | CH | Paino<br>[g] | Tyyppi     |
|---------------------------|-----|----|-------|----|----|------|-----|----|--------------|------------|
| 6                         | 3,2 | 23 | -     | 16 | 47 | 45,1 | -   | -  | 15           | MV51-06-06 |
| 6                         | 3,2 | 23 | G1/8" | 16 | 53 | 45,1 | 5   | 13 | 21           | MV51-06-18 |
| 6                         | 3,2 | 23 | G1/4" | 16 | 55 | 45,1 | 6,5 | 16 | 23           | MV51-06-14 |
| 8                         | 3,2 | 23 | -     | 16 | 48 | 46,6 | -   | -  | 16           | MV51-08-08 |
| 8                         | 3,2 | 23 | G1/8" | 16 | 54 | 46,6 | 5   | 14 | 23           | MV51-08-18 |
| 8                         | 3,2 | 23 | G1/4" | 16 | 56 | 46,6 | 6,5 | 16 | 25           | MV51-08-14 |

Kuvat ei-sitova

Versio 7

138614 / Luotu 2026/41 FI

VALMISTETTU EUROOPASSA

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Avaa sarja verkossa

Sivu 1 / 2



