
Vakiopainemittari



Rakenne	Bourdon-putkemanometri vakiomallina jälkeen EN 837-1
Nimelliskoko	Halkaisija 40mm, 50mm ja 63mm
Tarkkuus	Luokka 1,6
Aineen lämpötila	maks. +60°C
Ympäristön lämpötila	-20...+60°C
Lämpötilan vaikutus	±0,4%/10K asteikon päätearvosta poikkeaman ollessa normaalilämpötilasta 20°C
Suojausluokka	IP32 EN60529:n mukaan
Materiaali	Runko Teräslevy musta Paineilman liitäntä Messinki Mittauselementti ja osoitinmekanismi Kupariseos Tarkastusikkuna Muovi kirkas kuin lasi
Käyttöalueet	Lepokuormitus 3/4 x Asteikon päätearvo Vaihteleva kuormitus 2/3 x Asteikon päätearvo lyhytaikaisesti Asteikon päätearvo
Käyttökohde	Kaasumaisille ja nestemäisille, ei-korkeaviskoosiset ja ei-kiteytyvät mitattavat aineet, ei syövytä kupariseoksia

Mitat

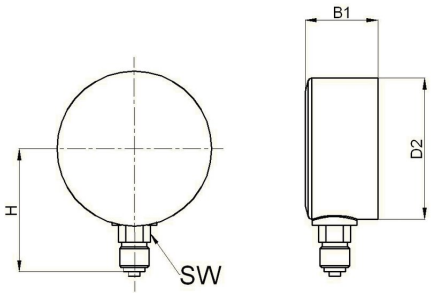

Halkaisija [mm]	Kierre G	B1	D2	H	SW	Paino [noin kg]
40	1/8"	22	41	37	11	0,06
50	1/4"	28	49	46	14	0,09
63	1/4"	30	62	54	14	0,14

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG


Halkaisija [mm]	Näyttöalue	Yksikkö	Tyyppi
40	-1/0	bar	MA001-40B-V
40	0-1,6	bar	MA001-40B-1,6
40	0-2,5	bar	MA001-40B-2,5
40	0-4	bar	MA001-40B-4
40	0-6	bar	MA001-40B-6
40	0-10 / 0-145	bar/psi	MA001-40B-10-D
40	0-16	bar	MA001-40B-16
40	0-25	bar	MA001-40B-25
40	0-40	bar	MA001-40B-40
40	0-60	bar	MA001-40B-60

Halkaisija [mm]	Näyttöalue	Yksikkö	Tyyppi
50	-1/0	bar	MA001-50B-V
50	0-1	bar	MA001-50B-1
50	0-1,6	bar	MA001-50B-1,6
50	0-2,5	bar	MA001-50B-2,5
50	0-4	bar	MA001-50B-4
50	0-6	bar	MA001-50B-6
50	0-10 / 0-145	bar/psi	MA001-50B-10-D
50	0-16 / 0-230	bar/psi	MA001-50B-16-D
50	0-25	bar	MA001-50B-25
50	0-40	bar	MA001-50B-40
50	0-60	bar	MA001-50B-60
50	0-100	bar	MA001-50B-100
50	0-160	bar	MA001-50B-160

Halkaisija [mm]	Näyttöalue	Yksikkö	Tyyppi
63	-1/0	bar	MA001-63B-V
63	-1/0,6	bar	MA001-63B-V0,6
63	-1/1,5	bar	MA001-63B-V1,5
63	-1/3	bar	MA001-63B-V3
63	-1/5	bar	MA001-63B-V5
63	-1/9	bar	MA001-63B-V9
63	-1/15	bar	MA001-63B-V15
63	0-1	bar	MA001-63B-1
63	0-1,6	bar	MA001-63B-1,6
63	0-2,5	bar	MA001-63B-2,5
63	0-4	bar	MA001-63B-4
63	0-6	bar	MA001-63B-6
63	0-10	bar	MA001-63B-10
63	0-16	bar	MA001-63B-16
63	0-25	bar	MA001-63B-25
63	0-40	bar	MA001-63B-40
63	0-60	bar	MA001-63B-60
63	0-100	bar	MA001-63B-100
63	0-160	bar	MA001-63B-160
63	0-250	bar	MA001-63B-250
63	0-400	bar	MA001-63B-400

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

Mitat



Halkaisija [mm]	Kierre G	B1	B2	D2	SW	Paino [noin kg]
40	1/8"	24,5	38,5	41	11	0,06
50	1/4"	28	48	49	14	0,11
63	1/4"	30	49	62	14	0,14

Halkaisija [mm]	Näyttöalue	Yksikkö	Tyyppi
40	-1/0	bar	MA001-40R-V
40	0-1,6 / 0-23	bar/psi	MA001-40R-1,6-D
40	0-2,5 / 0-35	bar/psi	MA001-40R-2,5-D
40	0-4 / 0-58	bar/psi	MA001-40R-4-D
40	0-6 / 0-87	bar/psi	MA001-40R-6-D
40	0-10 / 0-145	bar/psi	MA001-40R-10-D
40	0-16 / 0-230	bar/psi	MA001-40R-16-D
40	0-25	bar	MA001-40R-25
40	0-40	bar	MA001-40R-40

Halkaisija [mm]	Näyttöalue	Yksikkö	Tyyppi
50	-1/0	bar	MA001-50R-V
50	0-1	bar	MA001-50R-1
50	0-1,6	bar	MA001-50R-1,6
50	0-2,5 / 0-35	bar/psi	MA001-50R-2,5-D
50	0-4 / 0-58	bar/psi	MA001-50R-4-D
50	0-6	bar	MA001-50R-6
50	0-10 / 0-145	bar/psi	MA001-50R-10-D
50	0-16 / 0-230	bar/psi	MA001-50R-16-D
50	0-25 / 0-360	bar/psi	MA001-50R-25-D
50	0-40	bar	MA001-50R-40
50	0-60	bar	MA001-50R-60
50	0-100	bar	MA001-50R-100

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

Halkaisija [mm]	Näyttöalue	Yksikkö	Tyyppi
63	-1/0	bar	MA001-63R-V
63	0-1	bar	MA001-63R-1
63	0-1,6	bar	MA001-63R-1,6
63	0-2,5	bar	MA001-63R-2,5
63	0-4 / 0-58	bar/psi	MA001-63R-4-D
63	0-6	bar	MA001-63R-6
63	0-10 / 0-145	bar/psi	MA001-63R-10-D
63	0-16 / 0-230	bar/psi	MA001-63R-16-D
63	0-25	bar	MA001-63R-25
63	0-40	bar	MA001-63R-40
63	0-60	bar	MA001-63R-60
63	0-100	bar	MA001-63R-100
63	0-160	bar	MA001-63R-160
63	0-250	bar	MA001-63R-250
63	0-400	bar	MA001-63R-400

Kuvat ei-sitova
Oikeus rakenne-, mitta- ja materiaalimuutoksiin pidätetään

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG