
Τυπικό μανόμετρο



Τύπος κατασκευής	Μανόμετρο σωλήνα Bourdon σε τυπική εκτέλεση μετά από EN 837-1, κόκκινος δείκτης σήμανσης στο εύρος 0...0,6 έως 0...60bar (προρυθμισμένο περ. 2/3 x Τελική τιμή κλίμακας)
Ονομαστικό μέγεθος	Διάμετρος 80mm, 100mm και 160mm
Ακρίβεια	Κλάση 1,6 ή αντίστοιχα 2,5 βλέπε πίνακα
Θερμοκρασία μέσου	μέγ. +60°C
Θερμοκρασία περιβάλλοντος	-20...+60°C
Επίδραση θερμοκρασίας	±0,4%/10K από την τελική τιμή της κλίμακας σε περίπτωση απόκλισης από την κανονική θερμοκρασία 20°C
Υλικό	Περίβλημα Πλαστικό σε περίπτωση που Ø80mm, Ø100mm, Χαλυβδοέλασμα σε περίπτωση που Ø160mm Σύνδεση πίεσης Ορείχαλκος Μετρητικό στοιχείο και μηχανισμός δείκτη Κράμα χαλκού με Ø80mm και Ø100mm Πλαστικό κρυστάλλινο διαφανές, Ø160mm Γυαλί οργάνου
Περιοχές εφαρμογής	Στατικό φορτίο ανάπαυσης 3/4 x Τελική τιμή κλίμακας Εναλλασσόμενη καταπόνηση 2/3 x Τελική τιμή κλίμακας στιγμιαία Τελική τιμή κλίμακας
Εφαρμογή	Για αέρια και υγρά, μη υψηλού ιξώδους και μη κρυσταλλούμενα ρευστά μέτρησης, ποιες κραματώσεις χαλκού να μην προσβάλλει

Διαστάσεις

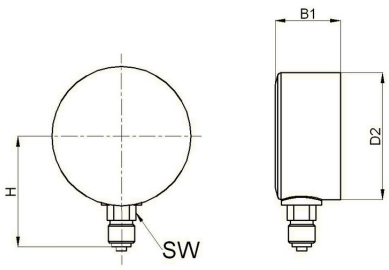

Διάμετρος [mm]	Σπείρωμα G	B1	D2	H	SW	Βάρος [περ. kg]
80	1/2"	30	79	72	22	0,18
100	1/2"	30	99	83,5	22	0,21
160	1/2"	41,5	160	115,5	22	0,85

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

Διάμετρος [mm]	Εύρος πίεσης [bar]	Σύνδεση	Δείκτης μάρκας	Κλάση	Τύπος
80	-1/0	G1/2	χωρίς	1,6	5301
80	-1/1,5	G1/2	χωρίς	1,6	5303
80	-1/3	G1/2	χωρίς	1,6	5304
80	-1/5	G1/2	χωρίς	1,6	5305
80	-1/9	G1/2	χωρίς	1,6	5306
80	-1/15	G1/2	χωρίς	1,6	5307
80	0-0,6	G1/2	με	2,5	130
80	0-1	G1/2	με	1,6	131
80	0-1,6	G1/2	με	1,6	132
80	0-2,5	G1/2	με	2,5	133
80	0-4	G1/2	με	1,6	134
80	0-6	G1/2	με	1,6	135
80	0-10	G1/2	με	1,6	136
80	0-16	G1/2	με	1,6	137
80	0-25	G1/2	με	1,6	138
80	0-40	G1/2	με	1,6	139
80	0-60	G1/2	με	1,6	140

Διάμετρος [mm]	Εύρος πίεσης [bar]	Σύνδεση	Δείκτης μάρκας	Κλάση	Τύπος
100	-1,2/0	G1/2	χωρίς	2,5	7300
100	-1/0	G1/2	χωρίς	1,6	7301
100	-1/0,6	G1/2	χωρίς	2,5	7302
100	-1/1,5	G1/2	χωρίς	1,6	7303
100	-1/2	G1/2	χωρίς	1,6	7304
100	-1/5	G1/2	χωρίς	1,6	7305
100	-1/9	G1/2	χωρίς	1,6	7306
100	0-0,6	G1/2	με	1,6	141
100	0-1	G1/2	με	1,6	142
100	0-1,6	G1/2	με	1,6	143
100	0-2,5	G1/2	με	1,6	144
100	0-4	G1/2	με	1,6	145
100	0-6	G1/2	με	1,6	146
100	0-10	G1/2	με	1,6	147
100	0-16	G1/2	με	1,6	148
100	0-25	G1/2	με	1,6	149
100	0-40	G1/2	με	2,5	150

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

Διάμετρος [mm]	Εύρος πίεσης [bar]	Σύνδεση	Δείκτης μάρκας	Κλάση	Τύπος
160	-1,2/0	G1/2	χωρίς	2,5	8300
160	-1/0	G1/2	χωρίς	1,6	8301
160	-1/1,5	G1/2	χωρίς	1,6	8303
160	-1/3	G1/2	χωρίς	1,6	8304
160	-1/5	G1/2	χωρίς	1,6	8305
160	-1/9	G1/2	χωρίς	1,6	8306
160	0-0,6	G1/2	με	1,6	151
160	0-1	G1/2	με	1,6	152
160	0-1,6	G1/2	με	1,6	153
160	0-2,5	G1/2	με	1,6	154
160	0-4	G1/2	με	1,6	155
160	0-6	G1/2	με	1,6	156
160	0-10	G1/2	με	1,6	157
160	0-16	G1/2	με	1,6	158
160	0-25	G1/2	με	1,6	159
160	0-40	G1/2	με	1,6	160

Εικόνες χωρίς δέσμευση
Με την επιφύλαξη αλλαγών στον σχεδιασμό, στις διαστάσεις και στα υλικά

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG