
Vakiopainemittari



Rakenne	Bourdon-putkemanometri vakiomallina jälkeen EN 837-1, punainen merkkiosoitin kohdassa alueella 0...0,6 enintään 0...60bar (esiasetettu noin 2/3 x Asteikon päätearvo)
Nimelliskoko	Halkaisija 80mm, 100mm ja 160mm
Tarkkuus	Luokka 1,6 tai vastaavasti 2,5 katso taulukko
Aineen lämpötila	maks. +60°C
Ympäristön lämpötila	-20...+60°C
Lämpötilan vaikutus	±0,4%/10K asteikon päätearvosta poikkeaman ollessa normaalilämpötilasta 20°C
Materiaali	Runko Muoviaine kuntaessa Ø80mm, Ø100mm, Teräslevy kuntaessa Ø160mm Paineilman liitäntä Messinki Mittauselementti ja osoitinmekanismi Kupariseos kanssa Ø80mm ja Ø100mm Muovi kirkas kuin lasi, Ø160mm Mittarilasi
Käyttöalueet	Lepokuormitus 3/4 x Asteikon päätearvo Vaihteleva kuormitus 2/3 x Asteikon päätearvo lyhytaikaisesti Asteikon päätearvo
Käyttökohde	Kaasumaisille ja nestemäisille, ei-korkeaviskoosiset ja ei-kiteytyvät mitattavat aineet, ei syövytä kupariseoksia

Mitat

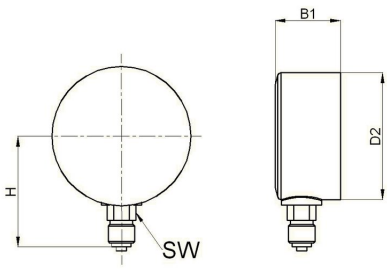

Halkaisija [mm]	Kierre G	B1	D2	H	SW	Paino [noin kg]
80	1/2"	30	79	72	22	0,18
100	1/2"	30	99	83,5	22	0,21
160	1/2"	41,5	160	115,5	22	0,85

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

Halkaisija [mm]	Painealue [bar]	Liitäntä	Merkkiosoitin	Luokka	Tyyppi
80	-1/0	G1/2	ilman	1,6	5301
80	-1/1,5	G1/2	ilman	1,6	5303
80	-1/3	G1/2	ilman	1,6	5304
80	-1/5	G1/2	ilman	1,6	5305
80	-1/9	G1/2	ilman	1,6	5306
80	-1/15	G1/2	ilman	1,6	5307
80	0-0,6	G1/2	kanssa	2,5	130
80	0-1	G1/2	kanssa	1,6	131
80	0-1,6	G1/2	kanssa	1,6	132
80	0-2,5	G1/2	kanssa	2,5	133
80	0-4	G1/2	kanssa	1,6	134
80	0-6	G1/2	kanssa	1,6	135
80	0-10	G1/2	kanssa	1,6	136
80	0-16	G1/2	kanssa	1,6	137
80	0-25	G1/2	kanssa	1,6	138
80	0-40	G1/2	kanssa	1,6	139
80	0-60	G1/2	kanssa	1,6	140

Halkaisija [mm]	Painealue [bar]	Liitäntä	Merkkiosoitin	Luokka	Tyyppi
100	-1,2/0	G1/2	ilman	2,5	7300
100	-1/0	G1/2	ilman	1,6	7301
100	-1/0,6	G1/2	ilman	2,5	7302
100	-1/1,5	G1/2	ilman	1,6	7303
100	-1/2	G1/2	ilman	1,6	7304
100	-1/5	G1/2	ilman	1,6	7305
100	-1/9	G1/2	ilman	1,6	7306
100	0-0,6	G1/2	kanssa	1,6	141
100	0-1	G1/2	kanssa	1,6	142
100	0-1,6	G1/2	kanssa	1,6	143
100	0-2,5	G1/2	kanssa	1,6	144
100	0-4	G1/2	kanssa	1,6	145
100	0-6	G1/2	kanssa	1,6	146
100	0-10	G1/2	kanssa	1,6	147
100	0-16	G1/2	kanssa	1,6	148
100	0-25	G1/2	kanssa	1,6	149
100	0-40	G1/2	kanssa	2,5	150

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

Halkaisija [mm]	Painealue [bar]	Liitäntä	Merkkiosoitin	Luokka	Tyyppi
160	-1,2/0	G1/2	ilman	2,5	8300
160	-1/0	G1/2	ilman	1,6	8301
160	-1/1,5	G1/2	ilman	1,6	8303
160	-1/3	G1/2	ilman	1,6	8304
160	-1/5	G1/2	ilman	1,6	8305
160	-1/9	G1/2	ilman	1,6	8306
160	0-0,6	G1/2	kanssa	1,6	151
160	0-1	G1/2	kanssa	1,6	152
160	0-1,6	G1/2	kanssa	1,6	153
160	0-2,5	G1/2	kanssa	1,6	154
160	0-4	G1/2	kanssa	1,6	155
160	0-6	G1/2	kanssa	1,6	156
160	0-10	G1/2	kanssa	1,6	157
160	0-16	G1/2	kanssa	1,6	158
160	0-25	G1/2	kanssa	1,6	159
160	0-40	G1/2	kanssa	1,6	160

Kuvat ei-sitova
Oikeus rakenne-, mitta- ja materiaalimuutoksiin pidätetään

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG