
Manometro standard



Tipo di costruzione	Manometro a tubo Bourdon in versione standard dopo EN 837-1, indice di riferimento rosso per campo di misura 0...0,6 fino a 0...60bar (preimpostato circa 2/3 x Valore finale della scala)
Dimensione nominale	Diametro 80mm, 100mm e 160mm
Precisione	Classe 1,6 ovvero 2,5 vedi tabella
Temperatura del fluido	max. +60°C
Temperatura ambiente	-20...+60°C
Influenza della temperatura	±0,4%/10K dal valore di fine scala in caso di scostamento dalla temperatura normale 20°C
Materiale	Corpo alloggiamento Plastica presso Ø80mm, Ø100mm, Lamiera d'acciaio presso Ø160mm Attacco di pressione Ottone Elemento di misura e meccanismo della lancetta Lega di rame con Ø80mm e Ø100mm Plastica trasparente come vetro, Ø160mm Vetro spia
Campi di impiego	Carico a riposo 3/4 x Valore finale della scala Carico alternato 2/3 x Valore finale della scala temporaneamente Valore finale della scala
Applicazione	Per gassosi e liquidi, fluidi di misura non ad alta viscosità e non cristallizzanti, quali leghe di rame non aggredire

Dimensioni

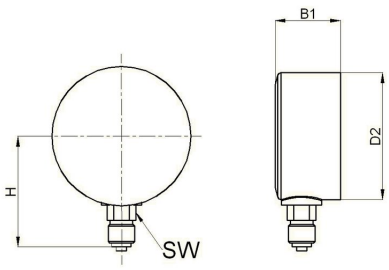

Diametro [mm]	Filettatura G	B1	D2	H	SW	Peso [circa kg]
80	1/2"	30	79	72	22	0,18
100	1/2"	30	99	83,5	22	0,21
160	1/2"	41,5	160	115,5	22	0,85

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

Diametro [mm]	Campo di pressione [bar]	Connessione	Indicatore di marca	Classe	Tipo
80	-1/0	G1/2	senza	1,6	5301
80	-1/1,5	G1/2	senza	1,6	5303
80	-1/3	G1/2	senza	1,6	5304
80	-1/5	G1/2	senza	1,6	5305
80	-1/9	G1/2	senza	1,6	5306
80	-1/15	G1/2	senza	1,6	5307
80	0-0,6	G1/2	con	2,5	130
80	0-1	G1/2	con	1,6	131
80	0-1,6	G1/2	con	1,6	132
80	0-2,5	G1/2	con	2,5	133
80	0-4	G1/2	con	1,6	134
80	0-6	G1/2	con	1,6	135
80	0-10	G1/2	con	1,6	136
80	0-16	G1/2	con	1,6	137
80	0-25	G1/2	con	1,6	138
80	0-40	G1/2	con	1,6	139
80	0-60	G1/2	con	1,6	140

Diametro [mm]	Campo di pressione [bar]	Connessione	Indicatore di marca	Classe	Tipo
100	-1,2/0	G1/2	senza	2,5	7300
100	-1/0	G1/2	senza	1,6	7301
100	-1/0,6	G1/2	senza	2,5	7302
100	-1/1,5	G1/2	senza	1,6	7303
100	-1/2	G1/2	senza	1,6	7304
100	-1/5	G1/2	senza	1,6	7305
100	-1/9	G1/2	senza	1,6	7306
100	0-0,6	G1/2	con	1,6	141
100	0-1	G1/2	con	1,6	142
100	0-1,6	G1/2	con	1,6	143
100	0-2,5	G1/2	con	1,6	144
100	0-4	G1/2	con	1,6	145
100	0-6	G1/2	con	1,6	146
100	0-10	G1/2	con	1,6	147
100	0-16	G1/2	con	1,6	148
100	0-25	G1/2	con	1,6	149
100	0-40	G1/2	con	2,5	150

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

Diametro [mm]	Campo di pressione [bar]	Connessione	Indicatore di marca	Classe	Tipo
160	-1,2/0	G1/2	senza	2,5	8300
160	-1/0	G1/2	senza	1,6	8301
160	-1/1,5	G1/2	senza	1,6	8303
160	-1/3	G1/2	senza	1,6	8304
160	-1/5	G1/2	senza	1,6	8305
160	-1/9	G1/2	senza	1,6	8306
160	0-0,6	G1/2	con	1,6	151
160	0-1	G1/2	con	1,6	152
160	0-1,6	G1/2	con	1,6	153
160	0-2,5	G1/2	con	1,6	154
160	0-4	G1/2	con	1,6	155
160	0-6	G1/2	con	1,6	156
160	0-10	G1/2	con	1,6	157
160	0-16	G1/2	con	1,6	158
160	0-25	G1/2	con	1,6	159
160	0-40	G1/2	con	1,6	160

Illustrazioni non vincolanti
Con riserva di modifiche costruttive, dimensionali e dei materiali

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG