
Standardmanometer



Konstruksjonstype	Bourdonrørmanometer i standardutførelse etter EN 837-1, rød merkeviser ved område 0...0,6 til 0...60bar (forhåndsinnstilt ca. 2/3 x Skalaens sluttverdi)
Nominell størrelse	Diameter 80mm, 100mm og 160mm
Nøyaktighet	Klasse 1,6 evt. 2,5 se tabell
Mediatemperatur	maks. +60°C
Omgivelsestemperatur	-20...+60°C
Temperaturpåvirkning	±0,4%/10K fra skalaens sluttverdi ved avvik fra normaltemperaturen 20°C
Materiale	Hus Plast ved Ø80mm, Ø100mm, Stålplate ved Ø160mm Trykktilkobling Messing Måleelement og visermekanisme Kobberlegering med Ø80mm og Ø100mm Plast krystallklar, Ø160mm Instrumentglass
Bruksområder	Hvilebelastning 3/4 x Skalaens sluttverdi Vekselbelastning 2/3 x Skalaens sluttverdi kortvarig Skalaens sluttverdi
Applikasjon	For gassformige og flytende, ikke høyviskøse og ikke-krystalliserende målemedier, ikke angriper kobberlegeringer

Dimensjoner

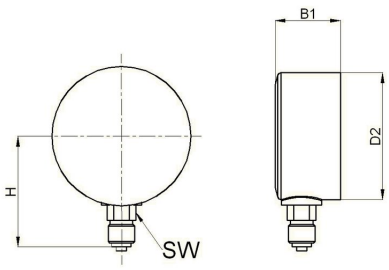

Diameter [mm]	Gjenge G	B1	D2	H	SW	Vekt [ca. kg]
80	1/2"	30	79	72	22	0,18
100	1/2"	30	99	83,5	22	0,21
160	1/2"	41,5	160	115,5	22	0,85

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

Diameter [mm]	Trykkområde [bar]	Tilkobling	Merkeindikator	Klasse	Type
80	-1/0	G1/2	uten	1,6	5301
80	-1/1,5	G1/2	uten	1,6	5303
80	-1/3	G1/2	uten	1,6	5304
80	-1/5	G1/2	uten	1,6	5305
80	-1/9	G1/2	uten	1,6	5306
80	-1/15	G1/2	uten	1,6	5307
80	0-0,6	G1/2	med	2,5	130
80	0-1	G1/2	med	1,6	131
80	0-1,6	G1/2	med	1,6	132
80	0-2,5	G1/2	med	2,5	133
80	0-4	G1/2	med	1,6	134
80	0-6	G1/2	med	1,6	135
80	0-10	G1/2	med	1,6	136
80	0-16	G1/2	med	1,6	137
80	0-25	G1/2	med	1,6	138
80	0-40	G1/2	med	1,6	139
80	0-60	G1/2	med	1,6	140

Diameter [mm]	Trykkområde [bar]	Tilkobling	Merkeindikator	Klasse	Type
100	-1,2/0	G1/2	uten	2,5	7300
100	-1/0	G1/2	uten	1,6	7301
100	-1/0,6	G1/2	uten	2,5	7302
100	-1/1,5	G1/2	uten	1,6	7303
100	-1/2	G1/2	uten	1,6	7304
100	-1/5	G1/2	uten	1,6	7305
100	-1/9	G1/2	uten	1,6	7306
100	0-0,6	G1/2	med	1,6	141
100	0-1	G1/2	med	1,6	142
100	0-1,6	G1/2	med	1,6	143
100	0-2,5	G1/2	med	1,6	144
100	0-4	G1/2	med	1,6	145
100	0-6	G1/2	med	1,6	146
100	0-10	G1/2	med	1,6	147
100	0-16	G1/2	med	1,6	148
100	0-25	G1/2	med	1,6	149
100	0-40	G1/2	med	2,5	150

© STASTO Automation KG

Diameter [mm]	Trykkområde [bar]	Tilkobling	Merkeindikator	Klasse	Type
160	-1,2/0	G1/2	uten	2,5	8300
160	-1/0	G1/2	uten	1,6	8301
160	-1/1,5	G1/2	uten	1,6	8303
160	-1/3	G1/2	uten	1,6	8304
160	-1/5	G1/2	uten	1,6	8305
160	-1/9	G1/2	uten	1,6	8306
160	0-0,6	G1/2	med	1,6	151
160	0-1	G1/2	med	1,6	152
160	0-1,6	G1/2	med	1,6	153
160	0-2,5	G1/2	med	1,6	154
160	0-4	G1/2	med	1,6	155
160	0-6	G1/2	med	1,6	156
160	0-10	G1/2	med	1,6	157
160	0-16	G1/2	med	1,6	158
160	0-25	G1/2	med	1,6	159
160	0-40	G1/2	med	1,6	160

Illustrasjoner ikke bindende
Med forbehold om konstruksjons-, mål- og materialendringer

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG