
Manometru standard



Tip constructiv	Manometru cu tub Bourdon în execuție standard după EN 837-1, indicator roșu de marcaj la domeniu 0...0,6 până la 0...60bar (presetat aprox. 2/3 x Valoare finală a scalei)
Dimensiune nominală	Diametru 80mm, 100mm și 160mm
Precizie	Clasă 1,6 respectiv 2,5 vezi tabelul
Temperatura mediului	max. +60°C
Temperatura ambiantă	-20...+60°C
Influența temperaturii	±0,4%/10K de la valoarea finală a scalei în cazul abaterii de la temperatura normală 20°C
Material	Carcasă Plastic la Ø80mm, Ø100mm, Tablă de oțel la Ø160mm Racord de presiune Alamă Element de măsurare și mecanismul acului indicator Aliaj de cupru cu Ø80mm și Ø100mm Plastic transparent ca sticla, Ø160mm Sticlă pentru instrumente
Domenii de utilizare	Sarcină statică 3/4 x Valoare finală a scalei Sarcină alternantă 2/3 x Valoare finală a scalei pe termen scurt Valoare finală a scalei
Aplicație	Pentru gazoase și lichide, medii de măsurare neînalt vâscoase și necristalizante, care aliaje de cupru nu atacă

Dimensiuni

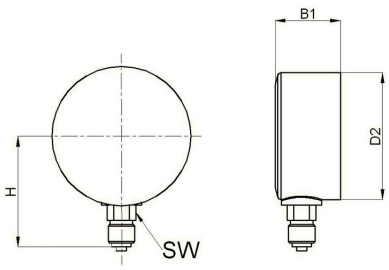

Diametru [mm]	Filet G	B1	D2	H	SW	Greutate [aprox. kg]
80	1/2"	30	79	72	22	0,18
100	1/2"	30	99	83,5	22	0,21
160	1/2"	41,5	160	115,5	22	0,85

romania@promcom.eu
© MS PROMCOM S.R.L.

Diametru [mm]	Domeniu de presiune [bar]	Racordare	Indicator de marcă	Clasă	Tip
80	-1/0	G1/2	fără	1,6	5301
80	-1/1,5	G1/2	fără	1,6	5303
80	-1/3	G1/2	fără	1,6	5304
80	-1/5	G1/2	fără	1,6	5305
80	-1/9	G1/2	fără	1,6	5306
80	-1/15	G1/2	fără	1,6	5307
80	0-0,6	G1/2	cu	2,5	130
80	0-1	G1/2	cu	1,6	131
80	0-1,6	G1/2	cu	1,6	132
80	0-2,5	G1/2	cu	2,5	133
80	0-4	G1/2	cu	1,6	134
80	0-6	G1/2	cu	1,6	135
80	0-10	G1/2	cu	1,6	136
80	0-16	G1/2	cu	1,6	137
80	0-25	G1/2	cu	1,6	138
80	0-40	G1/2	cu	1,6	139
80	0-60	G1/2	cu	1,6	140

Diametru [mm]	Domeniu de presiune [bar]	Racordare	Indicator de marcă	Clasă	Tip
100	-1,2/0	G1/2	fără	2,5	7300
100	-1/0	G1/2	fără	1,6	7301
100	-1/0,6	G1/2	fără	2,5	7302
100	-1/1,5	G1/2	fără	1,6	7303
100	-1/2	G1/2	fără	1,6	7304
100	-1/5	G1/2	fără	1,6	7305
100	-1/9	G1/2	fără	1,6	7306
100	0-0,6	G1/2	cu	1,6	141
100	0-1	G1/2	cu	1,6	142
100	0-1,6	G1/2	cu	1,6	143
100	0-2,5	G1/2	cu	1,6	144
100	0-4	G1/2	cu	1,6	145
100	0-6	G1/2	cu	1,6	146
100	0-10	G1/2	cu	1,6	147
100	0-16	G1/2	cu	1,6	148
100	0-25	G1/2	cu	1,6	149
100	0-40	G1/2	cu	2,5	150

© MS PROMCOM S.R.L.

Diametru [mm]	Domeniu de presiune [bar]	Racordare	Indicator de marcă	Clasă	Tip
160	-1,2/0	G1/2	fără	2,5	8300
160	-1/0	G1/2	fără	1,6	8301
160	-1/1,5	G1/2	fără	1,6	8303
160	-1/3	G1/2	fără	1,6	8304
160	-1/5	G1/2	fără	1,6	8305
160	-1/9	G1/2	fără	1,6	8306
160	0-0,6	G1/2	cu	1,6	151
160	0-1	G1/2	cu	1,6	152
160	0-1,6	G1/2	cu	1,6	153
160	0-2,5	G1/2	cu	1,6	154
160	0-4	G1/2	cu	1,6	155
160	0-6	G1/2	cu	1,6	156
160	0-10	G1/2	cu	1,6	157
160	0-16	G1/2	cu	1,6	158
160	0-25	G1/2	cu	1,6	159
160	0-40	G1/2	cu	1,6	160

Ilustrații fără caracter obligatoriu
Ne rezervăm dreptul de a efectua modificări de construcție, dimensiuni și materiale.

© MS PROMCOM S.R.L.