
Standardmanometer



Konstruktionstype	Bourdonrørsmanometer i standardudførelse efter EN 837-1, rød mærkeviser ved område 0...0,6 til 0...60bar (forindstillet ca. 2/3 x Skalaens slutværdi)
Nominel størrelse	Diameter 80mm, 100mm og 160mm
Nøjagtighed	Klasse 1,6 hhv. 2,5 se tabel
Medietemperatur	maks. +60°C
Omgivelsestemperatur	-20...+60°C
Temperaturpåvirkning	±0,4%/10K fra skalaens slutværdi ved afvigelse fra normaltemperaturen 20°C
Materiale	Hus Plastik ved Ø80mm, Ø100mm, Stålplade ved Ø160mm Tryktilslutning Messing Måleelement og visermekanisme Kobberlegering med Ø80mm og Ø100mm Plast krystalklar, Ø160mm Instrumentglas
Anvendelsesområder	Hvilebelastning 3/4 x Skalaens slutværdi Vekselbelastning 2/3 x Skalaens slutværdi kortvarigt Skalaens slutværdi
Anvendelse	Til gasformige og flydende, ikke højviskose og ikke-krystalliserende målemedier, som ikke angriber kobberlegeringer

Dimensioner

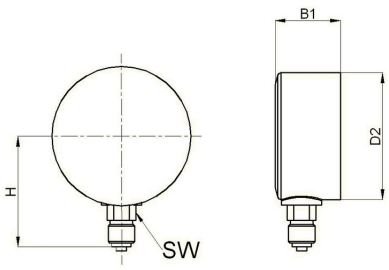

Diameter [mm]	Gevind G	B1	D2	H	SW	Vægt [ca. kg]
80	1/2"	30	79	72	22	0,18
100	1/2"	30	99	83,5	22	0,21
160	1/2"	41,5	160	115,5	22	0,85

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

Diameter [mm]	Trykområde [bar]	Tilslutning	Mærkeviser	Klasse	Type
80	-1/0	G1/2	uden	1,6	5301
80	-1/1,5	G1/2	uden	1,6	5303
80	-1/3	G1/2	uden	1,6	5304
80	-1/5	G1/2	uden	1,6	5305
80	-1/9	G1/2	uden	1,6	5306
80	-1/15	G1/2	uden	1,6	5307
80	0-0,6	G1/2	med	2,5	130
80	0-1	G1/2	med	1,6	131
80	0-1,6	G1/2	med	1,6	132
80	0-2,5	G1/2	med	2,5	133
80	0-4	G1/2	med	1,6	134
80	0-6	G1/2	med	1,6	135
80	0-10	G1/2	med	1,6	136
80	0-16	G1/2	med	1,6	137
80	0-25	G1/2	med	1,6	138
80	0-40	G1/2	med	1,6	139
80	0-60	G1/2	med	1,6	140

Diameter [mm]	Trykområde [bar]	Tilslutning	Mærkeviser	Klasse	Type
100	-1,2/0	G1/2	uden	2,5	7300
100	-1/0	G1/2	uden	1,6	7301
100	-1/0,6	G1/2	uden	2,5	7302
100	-1/1,5	G1/2	uden	1,6	7303
100	-1/2	G1/2	uden	1,6	7304
100	-1/5	G1/2	uden	1,6	7305
100	-1/9	G1/2	uden	1,6	7306
100	0-0,6	G1/2	med	1,6	141
100	0-1	G1/2	med	1,6	142
100	0-1,6	G1/2	med	1,6	143
100	0-2,5	G1/2	med	1,6	144
100	0-4	G1/2	med	1,6	145
100	0-6	G1/2	med	1,6	146
100	0-10	G1/2	med	1,6	147
100	0-16	G1/2	med	1,6	148
100	0-25	G1/2	med	1,6	149
100	0-40	G1/2	med	2,5	150

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

Diameter [mm]	Trykområde [bar]	Tilslutning	Mærkeviser	Klasse	Type
160	-1,2/0	G1/2	uden	2,5	8300
160	-1/0	G1/2	uden	1,6	8301
160	-1/1,5	G1/2	uden	1,6	8303
160	-1/3	G1/2	uden	1,6	8304
160	-1/5	G1/2	uden	1,6	8305
160	-1/9	G1/2	uden	1,6	8306
160	0-0,6	G1/2	med	1,6	151
160	0-1	G1/2	med	1,6	152
160	0-1,6	G1/2	med	1,6	153
160	0-2,5	G1/2	med	1,6	154
160	0-4	G1/2	med	1,6	155
160	0-6	G1/2	med	1,6	156
160	0-10	G1/2	med	1,6	157
160	0-16	G1/2	med	1,6	158
160	0-25	G1/2	med	1,6	159
160	0-40	G1/2	med	1,6	160

Illustrationer ikke bindende
Konstruktions-, mål- og materialeændringer forbeholdes

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG