
Manómetro estándar



Tipo de construcción	Manómetro de tubo Bourdon en versión estándar según EN 837-1, indicador de marca rojo en rango 0...0,6 hasta 0...60bar (preajustado aprox. 2/3 x Valor final de escala)
Tamaño nominal	Diámetro 80mm, 100mm y 160mm
Precisión	Clase 1,6 o bien 2,5 ver tabla
Temperatura del medio	máx. +60°C
Temperatura ambiente	-20...+60°C
Influencia de la temperatura	±0,4%/10K del valor final de escala en caso de desviación de la temperatura normal 20°C
Material	Carcasa Plástico en``` Ø80mm, Ø100mm, Chapa de acero en``` Ø160mm Conexión de presión Latón Elemento de medición y mecanismo de aguja Aleación de cobre con Ø80mm y Ø100mm Plástico transparente como el vidrio, Ø160mm Vidrio de instrumento
Ámbitos de aplicación	carga en reposo 3/4 x Valor final de escala Carga alternante 2/3 x Valor final de escala brevemente Valor final de escala
Aplicación	Para gaseosos y líquidos, medios de medición no altamente viscosos y no cristalizantes, qué aleaciones de cobre no atacar

Dimensiones

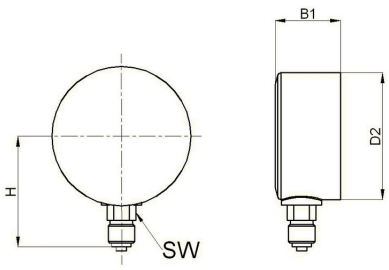

Diámetro [mm]	Rosca G	B1	D2	H	SW	Peso [aprox. kg]
80	1/2"	30	79	72	22	0,18
100	1/2"	30	99	83,5	22	0,21
160	1/2"	41,5	160	115,5	22	0,85

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

Diámetro [mm]	Rango de presión [bar]	Conexión	Indicador de marca	Clase	Tipo
80	-1/0	G1/2	sin	1,6	5301
80	-1/1,5	G1/2	sin	1,6	5303
80	-1/3	G1/2	sin	1,6	5304
80	-1/5	G1/2	sin	1,6	5305
80	-1/9	G1/2	sin	1,6	5306
80	-1/15	G1/2	sin	1,6	5307
80	0-0,6	G1/2	con	2,5	130
80	0-1	G1/2	con	1,6	131
80	0-1,6	G1/2	con	1,6	132
80	0-2,5	G1/2	con	2,5	133
80	0-4	G1/2	con	1,6	134
80	0-6	G1/2	con	1,6	135
80	0-10	G1/2	con	1,6	136
80	0-16	G1/2	con	1,6	137
80	0-25	G1/2	con	1,6	138
80	0-40	G1/2	con	1,6	139
80	0-60	G1/2	con	1,6	140

Diámetro [mm]	Rango de presión [bar]	Conexión	Indicador de marca	Clase	Tipo
100	-1,2/0	G1/2	sin	2,5	7300
100	-1/0	G1/2	sin	1,6	7301
100	-1/0,6	G1/2	sin	2,5	7302
100	-1/1,5	G1/2	sin	1,6	7303
100	-1/2	G1/2	sin	1,6	7304
100	-1/5	G1/2	sin	1,6	7305
100	-1/9	G1/2	sin	1,6	7306
100	0-0,6	G1/2	con	1,6	141
100	0-1	G1/2	con	1,6	142
100	0-1,6	G1/2	con	1,6	143
100	0-2,5	G1/2	con	1,6	144
100	0-4	G1/2	con	1,6	145
100	0-6	G1/2	con	1,6	146
100	0-10	G1/2	con	1,6	147
100	0-16	G1/2	con	1,6	148
100	0-25	G1/2	con	1,6	149
100	0-40	G1/2	con	2,5	150

© STASTO Automation KG

Diámetro [mm]	Rango de presión [bar]	Conexión	Indicador de marca	Clase	Tipo
160	-1,2/0	G1/2	sin	2,5	8300
160	-1/0	G1/2	sin	1,6	8301
160	-1/1,5	G1/2	sin	1,6	8303
160	-1/3	G1/2	sin	1,6	8304
160	-1/5	G1/2	sin	1,6	8305
160	-1/9	G1/2	sin	1,6	8306
160	0-0,6	G1/2	con	1,6	151
160	0-1	G1/2	con	1,6	152
160	0-1,6	G1/2	con	1,6	153
160	0-2,5	G1/2	con	1,6	154
160	0-4	G1/2	con	1,6	155
160	0-6	G1/2	con	1,6	156
160	0-10	G1/2	con	1,6	157
160	0-16	G1/2	con	1,6	158
160	0-25	G1/2	con	1,6	159
160	0-40	G1/2	con	1,6	160

Ilustraciones no vinculantes
Reservado el derecho a modificaciones de diseño, dimensiones y materiales

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG