
# Manometro standard



| | |
|---|---|
| Tipo di costruzione | Manometro a tubo Bourdon in versione standard dopo EN 837-1, indice di riferimento rosso per campo di misura 0...0,6 fino a 0...60bar (preimpostato circa 2/3 x Valore finale della scala) |
| Dimensione nominale | Diametro 80mm, 100mm e 160mm |
| Precisione | Classe 1,6 ovvero 2,5 vedi tabella |
| Temperatura del fluido | max. +60°C |
| Temperatura ambiente | -20...+60°C |
| Influenza della temperatura | ±0,4%/10K dal valore di fine scala in caso di scostamento dalla temperatura normale 20°C |
| Materiale | Corpo alloggiamento Plastica presso Ø80mm, Ø100mm, Lamiera d'acciaio presso Ø160mm<br>Attacco di pressione Ottone<br>Elemento di misura e meccanismo della lancetta Lega di rame<br>con Ø80mm e Ø100mm Plastica trasparente come vetro, Ø160mm Vetro spia |
| Campi di impiego | Carico a riposo 3/4 x Valore finale della scala<br>Carico alternato 2/3 x Valore finale della scala<br>temporaneamente Valore finale della scala |
| Applicazione | Per gassosi e liquidi, fluidi di misura non ad alta viscosità e non cristallizzanti, quali leghe di rame non aggredire |

## Dimensioni

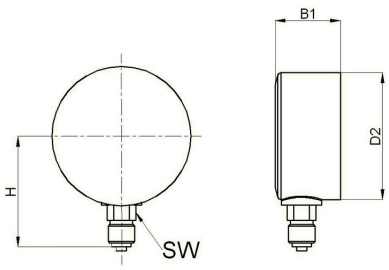


| Diametro [mm] | Filettatura G | B1 | D2 | H | SW | Peso [circa kg] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 | 1/2" | 30 | 79 | 72 | 22 | 0,18 |
| 100 | 1/2" | 30 | 99 | 83,5 | 22 | 0,21 |
| 160 | 1/2" | 41,5 | 160 | 115,5 | 22 | 0,85 |


+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

| Diametro [mm] | Campo di pressione [bar] | Connessione | Indicatore di marca | Classe | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|
| 80 | -1/0 | G1/2 | senza | 1,6 | 5301 |
| 80 | -1/1,5 | G1/2 | senza | 1,6 | 5303 |
| 80 | -1/3 | G1/2 | senza | 1,6 | 5304 |
| 80 | -1/5 | G1/2 | senza | 1,6 | 5305 |
| 80 | -1/9 | G1/2 | senza | 1,6 | 5306 |
| 80 | -1/15 | G1/2 | senza | 1,6 | 5307 |
| 80 | 0-0,6 | G1/2 | con | 2,5 | 130 |
| 80 | 0-1 | G1/2 | con | 1,6 | 131 |
| 80 | 0-1,6 | G1/2 | con | 1,6 | 132 |
| 80 | 0-2,5 | G1/2 | con | 2,5 | 133 |
| 80 | 0-4 | G1/2 | con | 1,6 | 134 |
| 80 | 0-6 | G1/2 | con | 1,6 | 135 |
| 80 | 0-10 | G1/2 | con | 1,6 | 136 |
| 80 | 0-16 | G1/2 | con | 1,6 | 137 |
| 80 | 0-25 | G1/2 | con | 1,6 | 138 |
| 80 | 0-40 | G1/2 | con | 1,6 | 139 |
| 80 | 0-60 | G1/2 | con | 1,6 | 140 |

| Diametro [mm] | Campo di pressione [bar] | Connessione | Indicatore di marca | Classe | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 | -1,2/0 | G1/2 | senza | 2,5 | 7300 |
| 100 | -1/0 | G1/2 | senza | 1,6 | 7301 |
| 100 | -1/0,6 | G1/2 | senza | 2,5 | 7302 |
| 100 | -1/1,5 | G1/2 | senza | 1,6 | 7303 |
| 100 | -1/2 | G1/2 | senza | 1,6 | 7304 |
| 100 | -1/5 | G1/2 | senza | 1,6 | 7305 |
| 100 | -1/9 | G1/2 | senza | 1,6 | 7306 |
| 100 | 0-0,6 | G1/2 | con | 1,6 | 141 |
| 100 | 0-1 | G1/2 | con | 1,6 | 142 |
| 100 | 0-1,6 | G1/2 | con | 1,6 | 143 |
| 100 | 0-2,5 | G1/2 | con | 1,6 | 144 |
| 100 | 0-4 | G1/2 | con | 1,6 | 145 |
| 100 | 0-6 | G1/2 | con | 1,6 | 146 |
| 100 | 0-10 | G1/2 | con | 1,6 | 147 |
| 100 | 0-16 | G1/2 | con | 1,6 | 148 |
| 100 | 0-25 | G1/2 | con | 1,6 | 149 |
| 100 | 0-40 | G1/2 | con | 2,5 | 150 |


+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

| Diametro [mm] | Campo di pressione [bar] | Connessione | Indicatore di marca | Classe | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|
| 160 | -1,2/0 | G1/2 | senza | 2,5 | 8300 |
| 160 | -1/0 | G1/2 | senza | 1,6 | 8301 |
| 160 | -1/1,5 | G1/2 | senza | 1,6 | 8303 |
| 160 | -1/3 | G1/2 | senza | 1,6 | 8304 |
| 160 | -1/5 | G1/2 | senza | 1,6 | 8305 |
| 160 | -1/9 | G1/2 | senza | 1,6 | 8306 |
| 160 | 0-0,6 | G1/2 | con | 1,6 | 151 |
| 160 | 0-1 | G1/2 | con | 1,6 | 152 |
| 160 | 0-1,6 | G1/2 | con | 1,6 | 153 |
| 160 | 0-2,5 | G1/2 | con | 1,6 | 154 |
| 160 | 0-4 | G1/2 | con | 1,6 | 155 |
| 160 | 0-6 | G1/2 | con | 1,6 | 156 |
| 160 | 0-10 | G1/2 | con | 1,6 | 157 |
| 160 | 0-16 | G1/2 | con | 1,6 | 158 |
| 160 | 0-25 | G1/2 | con | 1,6 | 159 |
| 160 | 0-40 | G1/2 | con | 1,6 | 160 |

Illustrazioni non vincolanti
Con riserva di modifiche costruttive, dimensionali e dei materiali




+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG