
Partnership. With Guarantee.

Standardmanometer



Konstruktionstype	Bourdonrørsmanometer i standardudførelse, rød mærkeviser fra Visningsområde 0-1bar (forindstillet ca. 2/3 x Skalaens slutværdi)
Nominel størrelse	Diameter 80mm og 100mm
Nøjagtighed	Klasse 1,6 hhv. 2,5 se tabel
Medietemperatur	maks. +60°C
Omgivelsestemperatur	-20...+60°C
Temperaturpåvirkning	±0,4%/10K fra skalaens slutværdi ved afvigelse fra normaltemperaturen 20°C
Materiale	Hus Plastik ved Ø80mm, Stålplade ved Ø100mm Tryktilslutning Messing Måleelement og visermekanisme Kobberlegering Inspektionsvindue plast krystalklar
Anvendelsesområder	Hvilebelastning 3/4 x Skalaens slutværdi Vekselbelastning 2/3 x Skalaens slutværdi kortvarigt Skalaens slutværdi
Anvendelse	Til gasformige og flydende, ikke højviskose og ikke-krystalliserende målemedier, som ikke angriber kobberlegeringer

Dimensioner

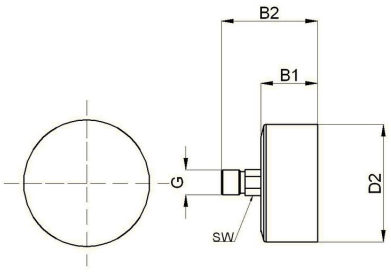

Diameter [mm]	Gevind G	B1	B2	D2	SW	Vægt [ca. kg]
80	1/4"	26,5	47	79	14	0,11
100	1/4"	32	49	99	14	0,26

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

Diameter [mm]	Trykområde [bar]	Tilslutning	Mærkeviser	Klasse	Type
80	-1/0	G1/4"	uden	2,5	229
80	0-1	G1/4"	med	2,5	231
80	0-1,6	G1/4"	med	2,5	232
80	0-2,5	G1/4"	med	1,6	233
80	0-4	G1/4"	med	1,6	234
80	0-6	G1/4"	med	1,6	235
80	0-10	G1/4"	med	1,6	236
80	0-16	G1/4"	med	1,6	237
80	0-25	G1/4"	med	2,5	238
80	0-40	G1/4"	med	2,5	239

Diameter [mm]	Trykområde [bar]	Tilslutning	Mærkeviser	Klasse	Type
100	-1/0	G1/4	uden	1,6	250
100	0-1	G1/4	med	1,6	251
100	0-1,6	G1/4	med	1,6	252
100	0-2,5	G1/4	med	1,6	253
100	0-4	G1/4	med	2,5	254
100	0-6	G1/4	med	2,5	255
100	0-10	G1/4	med	1,6	256
100	0-16	G1/4	med	1,6	257
100	0-25	G1/4	med	2,5	258

Illustrationer ikke bindende
Konstruktions-, mål- og materialeændringer forbeholdes

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG