
Partnership. With Guarantee.

Τυπικό μανόμετρο



Τύπος κατασκευής	Μανόμετρο σωλήνα Bourdon σε τυπική εκτέλεση, κόκκινος δείκτης αναφοράς του εύρος ένδειξης 0-1bar (προρυθμισμένο περ. 2/3 x Τελική τιμή κλίμακας)
Ονομαστικό μέγεθος	Διάμετρος 80mm και 100mm
Ακρίβεια	Κλάση 1,6 ή αντίστοιχα 2,5 βλέπε πίνακα
Θερμοκρασία μέσου	μέγ. +60°C
Θερμοκρασία περιβάλλοντος	-20...+60°C
Επίδραση θερμοκρασίας	±0,4%/10K από την τελική τιμή της κλίμακας σε περίπτωση απόκλισης από την κανονική θερμοκρασία 20°C
Υλικό	Περίβλημα Πλαστικό σε περίπτωση που Ø80mm, Χαλυβδοέλασμα σε περίπτωση που Ø100mm Σύνδεση πίεσης Ορείχαλκος Μετρητικό στοιχείο και μηχανισμός δείκτη Κράμα χαλκού Παράθυρο επιθεώρησης πλαστικό κρυστάλλινο διαφανές
Περιοχές εφαρμογής	Στατικό φορτίο ανάπαυσης 3/4 x Τελική τιμή κλίμακας Εναλλασσόμενη καταπόνηση 2/3 x Τελική τιμή κλίμακας στιγμιαία Τελική τιμή κλίμακας
Εφαρμογή	Για αέρια και υγρά, μη υψηλού ιξώδους και μη κρυσταλλούμενα ρευστά μέτρησης, ποιες κραματώσεις χαλκού να μην προσβάλλει

Διαστάσεις

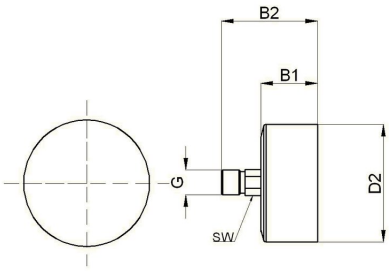

Διάμετρος [mm]	Σπείρωμα G	B1	B2	D2	SW	Βάρος [περ. kg]
80	1/4"	26,5	47	79	14	0,11
100	1/4"	32	49	99	14	0,26

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

Διάμετρος [mm]	Εύρος πίεσης [bar]	Σύνδεση	Δείκτης μάρκας	Κλάση	Τύπος
80	-1/0	G1/4"	χωρίς	2,5	229
80	0-1	G1/4"	με	2,5	231
80	0-1,6	G1/4"	με	2,5	232
80	0-2,5	G1/4"	με	1,6	233
80	0-4	G1/4"	με	1,6	234
80	0-6	G1/4"	με	1,6	235
80	0-10	G1/4"	με	1,6	236
80	0-16	G1/4"	με	1,6	237
80	0-25	G1/4"	με	2,5	238
80	0-40	G1/4"	με	2,5	239

Διάμετρος [mm]	Εύρος πίεσης [bar]	Σύνδεση	Δείκτης μάρκας	Κλάση	Τύπος
100	-1/0	G1/4	χωρίς	1,6	250
100	0-1	G1/4	με	1,6	251
100	0-1,6	G1/4	με	1,6	252
100	0-2,5	G1/4	με	1,6	253
100	0-4	G1/4	με	2,5	254
100	0-6	G1/4	με	2,5	255
100	0-10	G1/4	με	1,6	256
100	0-16	G1/4	με	1,6	257
100	0-25	G1/4	με	2,5	258

Εικόνες χωρίς δέσμευση
Με την επιφύλαξη αλλαγών στον σχεδιασμό, στις διαστάσεις και στα υλικά

© STASTO Automation KG