
Manómetro estándar



Tipo de construcción	Manómetro de tubo Bourdon en versión estándar, indicador de marca rojo de rango de indicación 0-1bar (preajustado aprox. 2/3 x Valor final de escala)
Tamaño nominal	Diámetro 80mm y 100mm
Precisión	Clase 1,6 o bien 2,5 ver tabla
Temperatura del medio	máx. +60°C
Temperatura ambiente	-20...+60°C
Influencia de la temperatura	±0,4%/10K del valor final de escala en caso de desviación de la temperatura normal 20°C
Material	Carcasa Plástico en``` Ø80mm, Chapa de acero en``` Ø100mm Conexión de presión Latón Elemento de medición y mecanismo de aguja Aleación de cobre Mirilla de plástico transparente cristalino
Ámbitos de aplicación	carga en reposo 3/4 x Valor final de escala Carga alternante 2/3 x Valor final de escala brevemente Valor final de escala
Aplicación	Para gaseosos y líquidos, medios de medición no altamente viscosos y no cristalizantes, qué aleaciones de cobre no atacar

Dimensiones

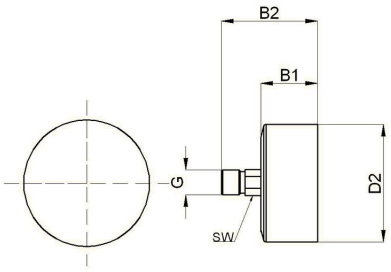

Diámetro [mm]	Rosca G	B1	B2	D2	SW	Peso [aprox. kg]
80	1/4"	26,5	47	79	14	0,11
100	1/4"	32	49	99	14	0,26

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

Diámetro [mm]	Rango de presión [bar]	Conexión	Indicador de marca	Clase	Tipo
80	-1/0	G1/4"	sin	2,5	229
80	0-1	G1/4"	con	2,5	231
80	0-1,6	G1/4"	con	2,5	232
80	0-2,5	G1/4"	con	1,6	233
80	0-4	G1/4"	con	1,6	234
80	0-6	G1/4"	con	1,6	235
80	0-10	G1/4"	con	1,6	236
80	0-16	G1/4"	con	1,6	237
80	0-25	G1/4"	con	2,5	238
80	0-40	G1/4"	con	2,5	239

Diámetro [mm]	Rango de presión [bar]	Conexión	Indicador de marca	Clase	Tipo
100	-1/0	G1/4	sin	1,6	250
100	0-1	G1/4	con	1,6	251
100	0-1,6	G1/4	con	1,6	252
100	0-2,5	G1/4	con	1,6	253
100	0-4	G1/4	con	2,5	254
100	0-6	G1/4	con	2,5	255
100	0-10	G1/4	con	1,6	256
100	0-16	G1/4	con	1,6	257
100	0-25	G1/4	con	2,5	258

Ilustraciones no vinculantes
Reservado el derecho a modificaciones de diseño, dimensiones y materiales

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG