
Manomètre standard



Type de construction	Manomètre à tube de Bourdon en version standard, repère de marque rouge de plage d'indication 0-1bar (préréglé env. 2/3 x Valeur finale d'échelle)
Taille nominale	Diamètre 80mm et 100mm
Précision	Classe 1,6 ou plutôt 2,5 voir tableau
Température du fluide	max. +60°C
Température ambiante	-20...+60°C
Influence de la température	±0,4%/10K de la valeur de fin d'échelle en cas d'écart par rapport à la température normale 20°C
Matériau	Boîtier Plastique à partir de Ø80mm, Tôle d'acier à partir de Ø100mm Raccord de pression Laiton Organe de mesure et mécanisme d'aiguille Alliage de cuivre Voyant plastique transparent comme du verre
Domaines d'application	Charge au repos 3/4 x Valeur finale d'échelle Charge alternée 2/3 x Valeur finale d'échelle de courte durée Valeur finale d'échelle
Application	Pour gaz et liquides, Fluides de mesure non hautement visqueux et non cristallisants, ne pas attaquer les alliages de cuivre

Dimensions

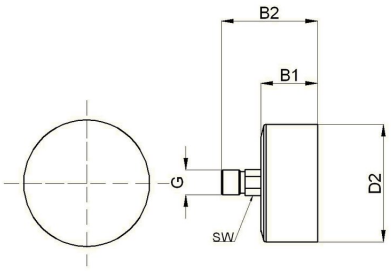

Diamètre [mm]	Filetage G	B1	B2	D2	SW	Poids [env. kg]
80	1/4"	26,5	47	79	14	0,11
100	1/4"	32	49	99	14	0,26

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

Diamètre [mm]	Plage de pression [bar]	Raccordement	Indicateur de marque	Classe	Type
80	-1/0	G1/4"	sans	2,5	229
80	0-1	G1/4"	avec	2,5	231
80	0-1,6	G1/4"	avec	2,5	232
80	0-2,5	G1/4"	avec	1,6	233
80	0-4	G1/4"	avec	1,6	234
80	0-6	G1/4"	avec	1,6	235
80	0-10	G1/4"	avec	1,6	236
80	0-16	G1/4"	avec	1,6	237
80	0-25	G1/4"	avec	2,5	238
80	0-40	G1/4"	avec	2,5	239

Diamètre [mm]	Plage de pression [bar]	Raccordement	Indicateur de marque	Classe	Type
100	-1/0	G1/4	sans	1,6	250
100	0-1	G1/4	avec	1,6	251
100	0-1,6	G1/4	avec	1,6	252
100	0-2,5	G1/4	avec	1,6	253
100	0-4	G1/4	avec	2,5	254
100	0-6	G1/4	avec	2,5	255
100	0-10	G1/4	avec	1,6	256
100	0-16	G1/4	avec	1,6	257
100	0-25	G1/4	avec	2,5	258

Illustrations sans engagement
Sous réserve de modifications de conception, de dimensions et de matériaux

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG