
Standardni manometar



Izvedba	Cijevni opružni manometar u standardnoj izvedbi, crveni pokazivač marke od područje prikaza 0-1bar (predpodešeno cca. 2/3 x Krajnja vrijednost skale)
Nazivna veličina	Promjer 80mm i 100mm
Točnost	Klasa 1,6 odnosno 2,5 vidi tablicu
Temperatura medija	maks. +60°C
Temperatura okoline	-20...+60°C
Utjecaj temperature	±0,4%/10K od krajnje vrijednosti skale pri odstupanju od normalne temperature 20°C
Materijal	Kućište Plastika pri Ø80mm, Čelični lim pri Ø100mm Priključak tlaka Mjed Mjerni element i kazaljkasti mehanizam Bakrena legura Kontrolno staklo plastika kristalno prozirno
Područja primjene	Statičko opterećenje u mirovanju 3/4 x Krajnja vrijednost skale Promjenjivo opterećenje 2/3 x Krajnja vrijednost skale kratkotrajno Krajnja vrijednost skale
Primjena	Za plinovite i tekuće, neviskozni i nekristalizirajući mjerni mediji, koje ne napadaju bakrene legure

Dimenzije

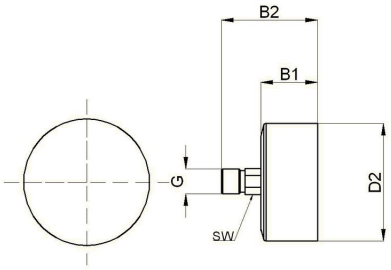

Promjer [mm]	Navoj G	B1	B2	D2	SW	Težina [cca. kg]
80	1/4"	26,5	47	79	14	0,11
100	1/4"	32	49	99	14	0,26

+381 11 2399521
balkan@stasto.eu
© STASTO Automatizacija d.o.o.

Promjer [mm]	Raspon tlaka [bar]	Priključak	Pokazivač marke	Klasa	Tip
80	-1/0	G1/4"	bez	2,5	229
80	0-1	G1/4"	s s pomoću	2,5	231
80	0-1,6	G1/4"	s s pomoću	2,5	232
80	0-2,5	G1/4"	s s pomoću	1,6	233
80	0-4	G1/4"	s s pomoću	1,6	234
80	0-6	G1/4"	s s pomoću	1,6	235
80	0-10	G1/4"	s s pomoću	1,6	236
80	0-16	G1/4"	s s pomoću	1,6	237
80	0-25	G1/4"	s s pomoću	2,5	238
80	0-40	G1/4"	s s pomoću	2,5	239

Promjer [mm]	Raspon tlaka [bar]	Priključak	Pokazivač marke	Klasa	Tip
100	-1/0	G1/4	bez	1,6	250
100	0-1	G1/4	s s pomoću	1,6	251
100	0-1,6	G1/4	s s pomoću	1,6	252
100	0-2,5	G1/4	s s pomoću	1,6	253
100	0-4	G1/4	s s pomoću	2,5	254
100	0-6	G1/4	s s pomoću	2,5	255
100	0-10	G1/4	s s pomoću	1,6	256
100	0-16	G1/4	s s pomoću	1,6	257
100	0-25	G1/4	s s pomoću	2,5	258

Ilustracije neobvezujuće
Zadržavamo pravo na konstrukcijske, dimenzijske i materijalne izmjene.

+381 11 2399521
balkan@stasto.eu
© STASTO Automatizacija d.o.o.