
Manometro standard



Tipo di costruzione	Manometro a tubo Bourdon in versione standard, indice di riferimento rosso di campo di indicazione 0-1bar (preimpostato circa 2/3 x Valore finale della scala)
Dimensione nominale	Diametro 80mm e 100mm
Precisione	Classe 1,6 ovvero 2,5 vedi tabella
Temperatura del fluido	max. +60°C
Temperatura ambiente	-20...+60°C
Influenza della temperatura	±0,4%/10K dal valore di fine scala in caso di scostamento dalla temperatura normale 20°C
Materiale	Corpo alloggiamento Plastica presso Ø80mm, Lamiera d'acciaio presso Ø100mm Attacco di pressione Ottone Elemento di misura e meccanismo della lancetta Lega di rame Spia in plastica trasparente come vetro
Campi di impiego	Carico a riposo 3/4 x Valore finale della scala Carico alternato 2/3 x Valore finale della scala temporaneamente Valore finale della scala
Applicazione	Per gassosi e liquidi, fluidi di misura non ad alta viscosità e non cristallizzanti, quali leghe di rame non aggredire

Dimensioni

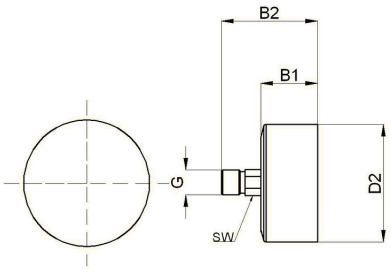

Diametro [mm]	Filettatura G	B1	B2	D2	SW	Peso [circa kg]
80	1/4"	26,5	47	79	14	0,11
100	1/4"	32	49	99	14	0,26

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

Diametro [mm]	Campo di pressione [bar]	Connessione	Indicatore di marca	Classe	Tipo
80	-1/0	G1/4"	senza	2,5	229
80	0-1	G1/4"	con	2,5	231
80	0-1,6	G1/4"	con	2,5	232
80	0-2,5	G1/4"	con	1,6	233
80	0-4	G1/4"	con	1,6	234
80	0-6	G1/4"	con	1,6	235
80	0-10	G1/4"	con	1,6	236
80	0-16	G1/4"	con	1,6	237
80	0-25	G1/4"	con	2,5	238
80	0-40	G1/4"	con	2,5	239

Diametro [mm]	Campo di pressione [bar]	Connessione	Indicatore di marca	Classe	Tipo
100	-1/0	G1/4	senza	1,6	250
100	0-1	G1/4	con	1,6	251
100	0-1,6	G1/4	con	1,6	252
100	0-2,5	G1/4	con	1,6	253
100	0-4	G1/4	con	2,5	254
100	0-6	G1/4	con	2,5	255
100	0-10	G1/4	con	1,6	256
100	0-16	G1/4	con	1,6	257
100	0-25	G1/4	con	2,5	258

Illustrazioni non vincolanti
Con riserva di modifiche costruttive, dimensionali e dei materiali

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG