
Standardmanometer



Konstruksjonstype	Bourdonrørmanometer i standardutførelse, rød merkeviser fra Visningsområde 0-1bar (forhåndsinnstilt ca. 2/3 x Skalaens sluttverdi)
Nominell størrelse	Diameter 80mm og 100mm
Nøyaktighet	Klasse 1,6 evt. 2,5 se tabell
Mediatemperatur	maks. +60°C
Omgivelsestemperatur	-20...+60°C
Temperaturpåvirkning	±0,4%/10K fra skalaens sluttverdi ved avvik fra normaltemperaturen 20°C
Materiale	Hus Plast ved Ø80mm, Stålplate ved Ø100mm Trykktilkobling Messing Måleelement og visermekanisme Kobberlegering Inspeksjonsvindu plast krystallklar
Bruksområder	Hvilebelastning 3/4 x Skalaens sluttverdi Vekselbelastning 2/3 x Skalaens sluttverdi kortvarig Skalaens sluttverdi
Applikasjon	For gassformige og flytende, ikke høyviskøse og ikke-krystalliserende målemedier, ikke angriper kobberlegeringer

Dimensjoner

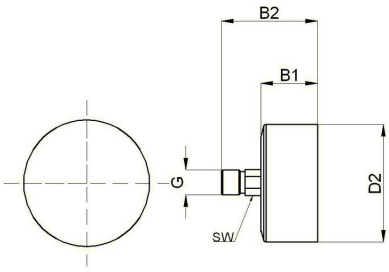

Diameter [mm]	Gjenge G	B1	B2	D2	SW	Vekt [ca. kg]
80	1/4"	26,5	47	79	14	0,11
100	1/4"	32	49	99	14	0,26

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

Diameter [mm]	Trykkområde [bar]	Tilkobling	Merkeindikator	Klasse	Type
80	-1/0	G1/4"	uten	2,5	229
80	0-1	G1/4"	med	2,5	231
80	0-1,6	G1/4"	med	2,5	232
80	0-2,5	G1/4"	med	1,6	233
80	0-4	G1/4"	med	1,6	234
80	0-6	G1/4"	med	1,6	235
80	0-10	G1/4"	med	1,6	236
80	0-16	G1/4"	med	1,6	237
80	0-25	G1/4"	med	2,5	238
80	0-40	G1/4"	med	2,5	239

Diameter [mm]	Trykkområde [bar]	Tilkobling	Merkeindikator	Klasse	Type
100	-1/0	G1/4	uten	1,6	250
100	0-1	G1/4	med	1,6	251
100	0-1,6	G1/4	med	1,6	252
100	0-2,5	G1/4	med	1,6	253
100	0-4	G1/4	med	2,5	254
100	0-6	G1/4	med	2,5	255
100	0-10	G1/4	med	1,6	256
100	0-16	G1/4	med	1,6	257
100	0-25	G1/4	med	2,5	258

Illustrasjoner ikke bindende
Med forbehold om konstruksjons-, mål- og materialendringer

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG