


## Manometru standard



|                        |                                                                                                                                                                                               |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tip constructiv        | Manometru cu tub Bourdon în execuție standard, indicator roșu de marcaj de domeniu de indicare 0-1bar (presetat aprox. 2/3 x Valoare finală a scalei)                                         |
| Dimensiune nominală    | Diametru 80mm și 100mm                                                                                                                                                                        |
| Precizie               | Clasă 1,6 respectiv 2,5 vezi tabelul                                                                                                                                                          |
| Temperatura mediului   | max. +60°C                                                                                                                                                                                    |
| Temperatura ambiantă   | -20...+60°C                                                                                                                                                                                   |
| Influența temperaturii | ±0,4%/10K de la valoarea finală a scalei în cazul abaterii de la temperatura normală 20°C                                                                                                     |
| Material               | Carcasă Plastic la Ø80mm, Tablă de oțel la Ø100mm<br>Racord de presiune Alamă<br>Element de măsurare și mecanismul acului indicator Aliaj de cupru<br>Vizor din plastic transparent ca sticla |
| Domenii de utilizare   | Sarcină statică 3/4 x Valoare finală a scalei<br>Sarcină alternantă 2/3 x Valoare finală a scalei<br>pe termen scurt Valoare finală a scalei                                                  |
| Aplicație              | Pentru gazoase și lichide, medii de măsurare neînalț vâscoase și necristalizante, care aliaje de cupru nu atacă                                                                               |

### Dimensiuni

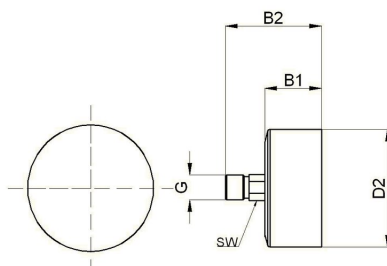

| Diametru [mm] | Filet G | B1   | B2 | D2 | SW | Greutate [aprox. kg] |
|---------------|---------|------|----|----|----|----------------------|
| 80            | 1/4"    | 26,5 | 47 | 79 | 14 | 0,11                 |
| 100           | 1/4"    | 32   | 49 | 99 | 14 | 0,26                 |



| Diametru [mm] | Domeniu de presiune [bar] | Racordare | Indicator de marcă | Clasă | Tip |
|---------------|---------------------------|-----------|--------------------|-------|-----|
| 80            | -1/0                      | G1/4"     | fără               | 2,5   | 229 |
| 80            | 0-1                       | G1/4"     | cu                 | 2,5   | 231 |
| 80            | 0-1,6                     | G1/4"     | cu                 | 2,5   | 232 |
| 80            | 0-2,5                     | G1/4"     | cu                 | 1,6   | 233 |
| 80            | 0-4                       | G1/4"     | cu                 | 1,6   | 234 |
| 80            | 0-6                       | G1/4"     | cu                 | 1,6   | 235 |
| 80            | 0-10                      | G1/4"     | cu                 | 1,6   | 236 |
| 80            | 0-16                      | G1/4"     | cu                 | 1,6   | 237 |
| 80            | 0-25                      | G1/4"     | cu                 | 2,5   | 238 |
| 80            | 0-40                      | G1/4"     | cu                 | 2,5   | 239 |

| Diametru [mm] | Domeniu de presiune [bar] | Racordare | Indicator de marcă | Clasă | Tip |
|---------------|---------------------------|-----------|--------------------|-------|-----|
| 100           | -1/0                      | G1/4      | fără               | 1,6   | 250 |
| 100           | 0-1                       | G1/4      | cu                 | 1,6   | 251 |
| 100           | 0-1,6                     | G1/4      | cu                 | 1,6   | 252 |
| 100           | 0-2,5                     | G1/4      | cu                 | 1,6   | 253 |
| 100           | 0-4                       | G1/4      | cu                 | 2,5   | 254 |
| 100           | 0-6                       | G1/4      | cu                 | 2,5   | 255 |
| 100           | 0-10                      | G1/4      | cu                 | 1,6   | 256 |
| 100           | 0-16                      | G1/4      | cu                 | 1,6   | 257 |
| 100           | 0-25                      | G1/4      | cu                 | 2,5   | 258 |

Ilustrații fără caracter obligatoriu

Ne rezervăm dreptul de a efectua modificări de construcție, dimensiuni și materiale.

Pneumatică / Furtunuri, Tuburi, Manometru și accesorii / manometru / manometru - Versiune standard / Manometru cu tub Bourdon

