
Standardmanometer



Konstruktionstyp	Bourdonrörsmanometer i standardutförande, röd markörvisare från Visningsområde 0-1bar (förinställd ca. 2/3 x Skaländvärde)
Nominell storlek	Diameter 80mm och 100mm
Noggrannhet	Klass 1,6 respektive 2,5 se tabell
Medietemperatur	max. +60°C
Omgivningstemperatur	-20...+60°C
Temperaturpåverkan	±0,4%/10K från skaländvärdet vid avvikelse från normaltemperaturen 20°C
Material	Hus Plast vid Ø80mm, Stålplåt vid Ø100mm Tryckanslutning Mässing Mätelement och visarmekanism Kopparlegering Inspektionsglas plast kristallklar
Användningsområden	Vilobelastning 3/4 x Skaländvärde Växlande belastning 2/3 x Skaländvärde kortvarigt Skaländvärde
Användning	För gasformiga och flytande, icke högviskösa och icke kristalliserande mätmedier, vilka kopparlegeringar inte angriper

Mått

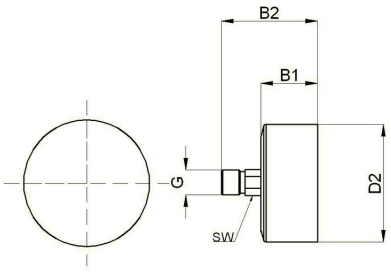

Diameter [mm]	Gänga G	B1	B2	D2	SW	Vikt [ca. kg]
80	1/4"	26,5	47	79	14	0,11
100	1/4"	32	49	99	14	0,26

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

Diameter [mm]	Tryckområde [bar]	Anslutning	Märkindikator	Klass	Typ
80	-1/0	G1/4"	utan	2,5	229
80	0-1	G1/4"	med	2,5	231
80	0-1,6	G1/4"	med	2,5	232
80	0-2,5	G1/4"	med	1,6	233
80	0-4	G1/4"	med	1,6	234
80	0-6	G1/4"	med	1,6	235
80	0-10	G1/4"	med	1,6	236
80	0-16	G1/4"	med	1,6	237
80	0-25	G1/4"	med	2,5	238
80	0-40	G1/4"	med	2,5	239

Diameter [mm]	Tryckområde [bar]	Anslutning	Märkindikator	Klass	Typ
100	-1/0	G1/4	utan	1,6	250
100	0-1	G1/4	med	1,6	251
100	0-1,6	G1/4	med	1,6	252
100	0-2,5	G1/4	med	1,6	253
100	0-4	G1/4	med	2,5	254
100	0-6	G1/4	med	2,5	255
100	0-10	G1/4	med	1,6	256
100	0-16	G1/4	med	1,6	257
100	0-25	G1/4	med	2,5	258

Illustrationer ej bindande
Rätt till konstruktions-, mått- och materialändringar förbehålles

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG