


## Τυπικό μανόμετρο



|                           |                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Τύπος κατασκευής          | Μανόμετρο σωλήνα Bourdon σε τυπική εκτέλεση, κόκκινος δείκτης αναφοράς του εύρος ένδειξης 0-1bar (προρυθμισμένο περ. 2/3 x Τελική τιμή κλίμακας)                                                                             |
| Ονομαστικό μέγεθος        | Διάμετρος 80mm και 100mm                                                                                                                                                                                                     |
| Ακρίβεια                  | Κλάση 1,6 ή αντίστοιχα 2,5 βλέπε πίνακα                                                                                                                                                                                      |
| Θερμοκρασία μέσου         | μέγ. +60°C                                                                                                                                                                                                                   |
| Θερμοκρασία περιβάλλοντος | -20...+60°C                                                                                                                                                                                                                  |
| Επίδραση θερμοκρασίας     | ±0,4%/10K από την τελική τιμή της κλίμακας σε περίπτωση απόκλισης από την κανονική θερμοκρασία 20°C                                                                                                                          |
| Υλικό                     | Περίβλημα Πλαστικό σε περίπτωση που Ø80mm, Χαλυβδόελασμα σε περίπτωση που Ø100mm<br>Σύνδεση πίεσης Ορείχαλκος<br>Μετρητικό στοιχείο και μηχανισμός δείκτη Κράμα χαλκού<br>Παράθυρο επιθεώρησης πλαστικό κρυστάλλινο διαφανές |
| Περιοχές εφαρμογής        | Στατικό φορτίο ανάπαυσης 3/4 x Τελική τιμή κλίμακας<br>Εναλλασσόμενη καταπόνηση 2/3 x Τελική τιμή κλίμακας<br>στιγμιαία Τελική τιμή κλίμακας                                                                                 |
| Εφαρμογή                  | Για αέρια και υγρά, μη υψηλού ιξώδους και μη κρυσταλλούμενα ρευστά μέτρησης, ποιες κραματώσεις χαλκού να μην προσβάλλει                                                                                                      |

## Διαστάσεις

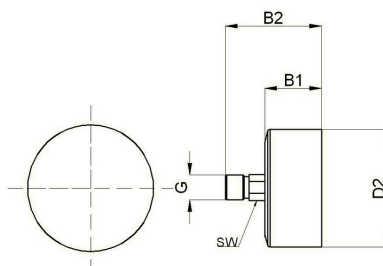

| Διάμετρος [mm] | Σπείρωμα G | B1   | B2 | D2 | SW | Βάρος [περ. kg] |
|----------------|------------|------|----|----|----|-----------------|
| 80             | 1/4"       | 26,5 | 47 | 79 | 14 | 0,11            |
| 100            | 1/4"       | 32   | 49 | 99 | 14 | 0,26            |



| Διάμετρος [mm] | Εύρος πίεσης [bar] | Σύνδεση | Δείκτης μάρκας | Κλάση | Τύπος |
|----------------|--------------------|---------|----------------|-------|-------|
| 80             | -1/0               | G1/4"   | χωρίς          | 2,5   | 229   |
| 80             | 0-1                | G1/4"   | με             | 2,5   | 231   |
| 80             | 0-1,6              | G1/4"   | με             | 2,5   | 232   |
| 80             | 0-2,5              | G1/4"   | με             | 1,6   | 233   |
| 80             | 0-4                | G1/4"   | με             | 1,6   | 234   |
| 80             | 0-6                | G1/4"   | με             | 1,6   | 235   |
| 80             | 0-10               | G1/4"   | με             | 1,6   | 236   |
| 80             | 0-16               | G1/4"   | με             | 1,6   | 237   |
| 80             | 0-25               | G1/4"   | με             | 2,5   | 238   |
| 80             | 0-40               | G1/4"   | με             | 2,5   | 239   |

| Διάμετρος [mm] | Εύρος πίεσης [bar] | Σύνδεση | Δείκτης μάρκας | Κλάση | Τύπος |
|----------------|--------------------|---------|----------------|-------|-------|
| 100            | -1/0               | G1/4    | χωρίς          | 1,6   | 250   |
| 100            | 0-1                | G1/4    | με             | 1,6   | 251   |
| 100            | 0-1,6              | G1/4    | με             | 1,6   | 252   |
| 100            | 0-2,5              | G1/4    | με             | 1,6   | 253   |
| 100            | 0-4                | G1/4    | με             | 2,5   | 254   |
| 100            | 0-6                | G1/4    | με             | 2,5   | 255   |
| 100            | 0-10               | G1/4    | με             | 1,6   | 256   |
| 100            | 0-16               | G1/4    | με             | 1,6   | 257   |
| 100            | 0-25               | G1/4    | με             | 2,5   | 258   |

Εικόνες χωρίς δέσμευση

Με την επιφύλαξη αλλαγών στον σχεδιασμό, στις διαστάσεις και στα υλικά

Πνευματική τεχνολογία / Σωλήνες, Σωλήνες, Μανόμετρα και εξαρτήματα / Μανόμετρο / Μανόμετρο - Τυπική έκδοση / Σωληνωτό μανόμετρο Bourdon

